

*SPECIFIKATIONER

Lydisolering:

R_w 41 / 44 / 45 dB

Varmeoverførsel:

1,3 / 1,5 W/(m²·K)

Indbrudssikring:

RC2 (Lås ASSA 310)

RC3 (låse ASSA 510 og FIX510 / ASSA

310+Mottura 40705) VAND/LUFT/VIND:


Vandtæthed: **klasse 5A**

Luftgennemtrængelighed: **klasse 3**

Modstand mod vindbelastning: **klasse C4**


"DSA3" DØRSTØRRELSER

MÅL FOR ENKELTFLØJET DØR

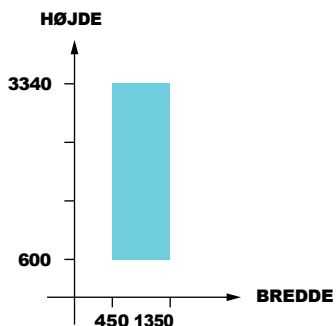

● Maksimale produktionsdimensioner


MÅL FOR DOBBELTFLØJEDE DØRE

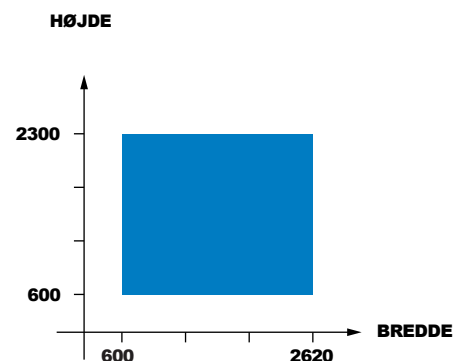


● Maksimale produktionsdimensioner

"DSA3" DØRTVÆRSNIT

ENKELTFLØJET DØR TVÆRSNIT MED C-RAMME

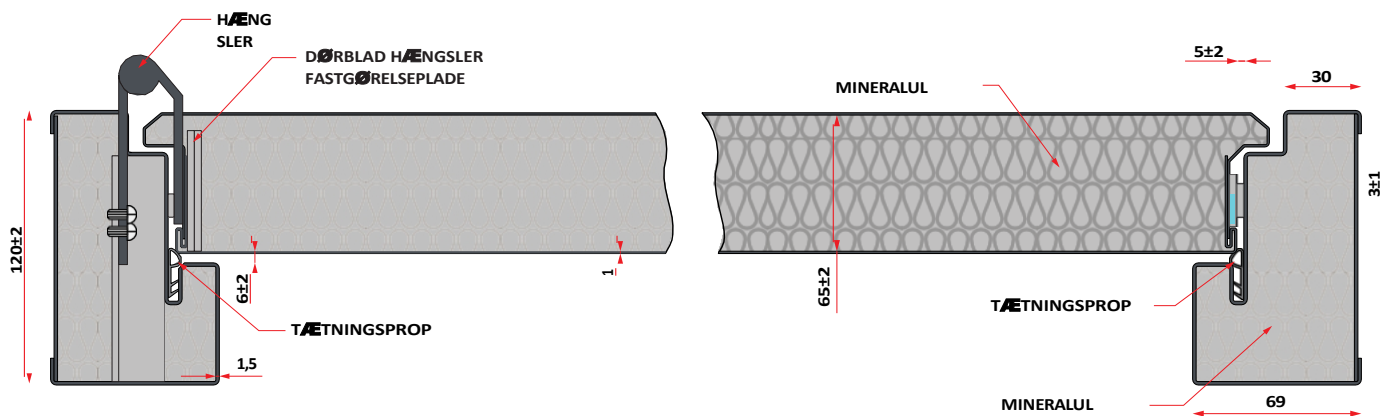


DOBBELTFLØJET DØR MED TVÆRSNIT OG C-RAMME

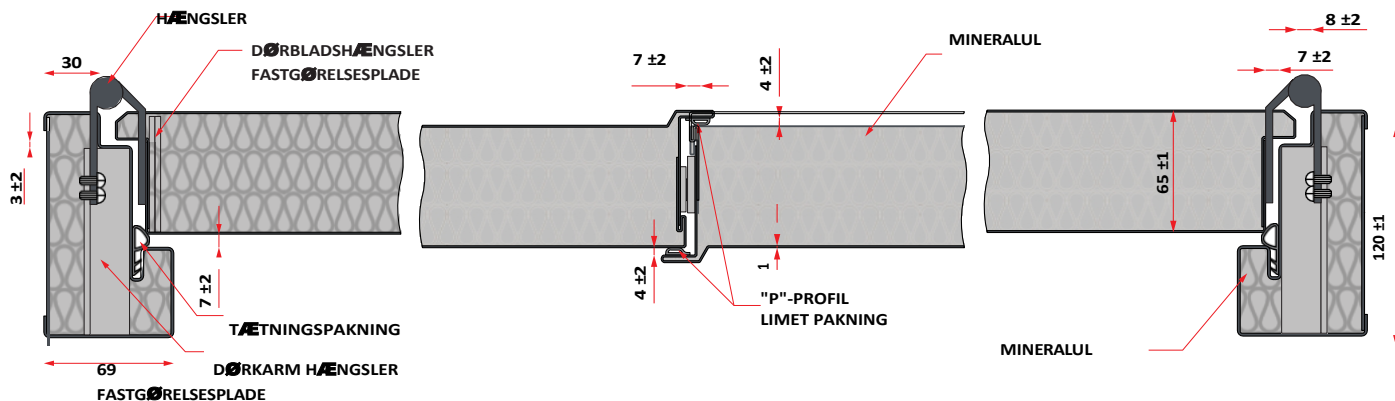


"DSA3" DØRKARMSTYPER


DØRKARM - DSA C

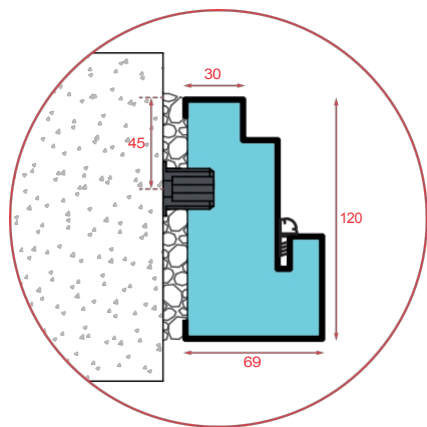


DØRKARM - DSA C15

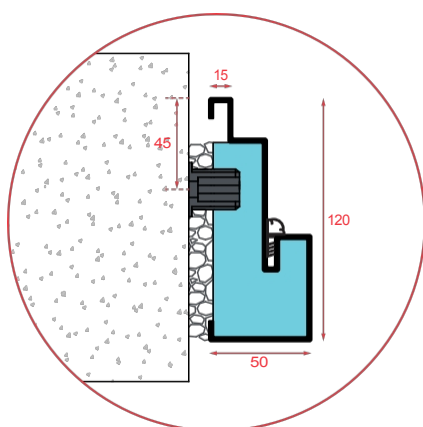


DØRKARM - B

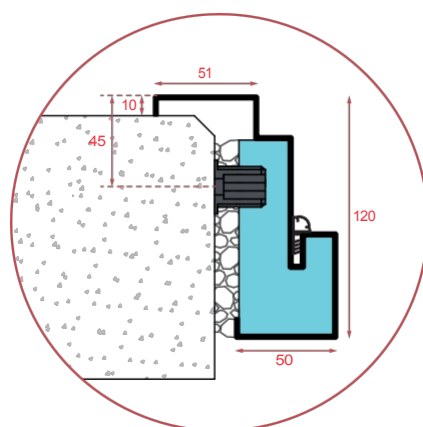

DØRKARM - DSA B IM

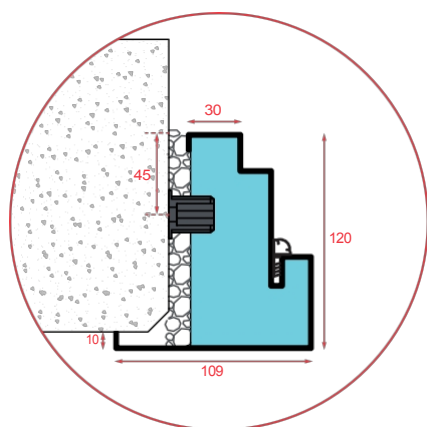


DØRKARM B MED UNDERKARME

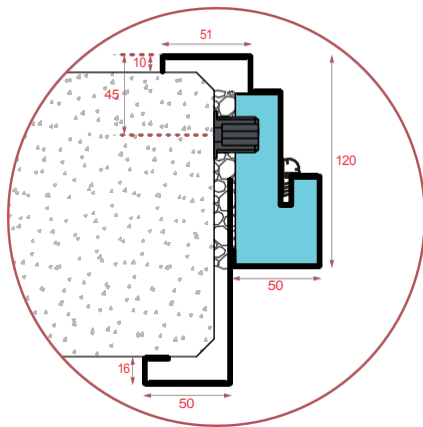


"DSA3"-TÆRSKELVÆRDIER

LN 8/20



LN 12/25 *




L12/25 *




L20/35 *



L30/45 *



L40/55 *




L5/20




I4



Mekanisk tærskel



Slaplist



* Denne type tærskel kan være fremstillet af stål eller hårdtræ.