keylite®




Produktbrochure 2021



www.keyliteroofwindows.com

Vi er stolte over at

Vores vinduer
kommer fra Polen

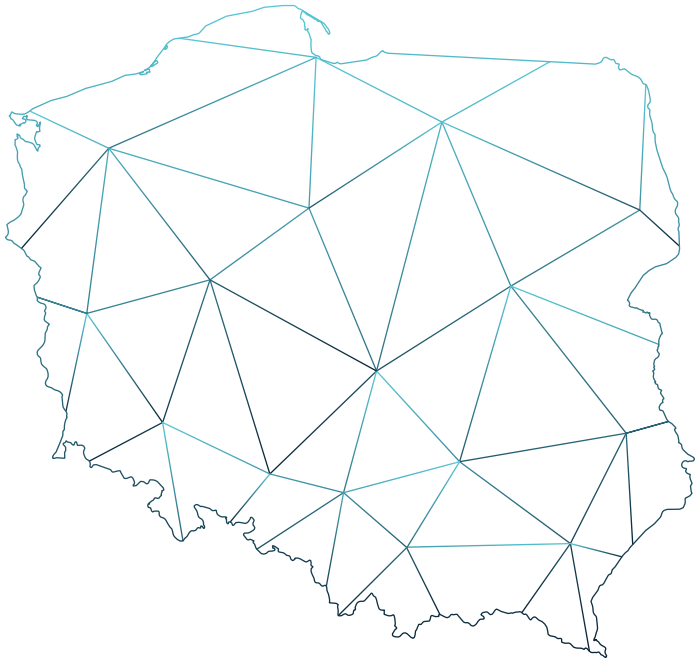

MADE IN POLAND

Indhold

Innovation

Keylite App'en	04
Solcelle tagvinduer	05
Taglygte	06
Polar hvide PVC tagvinduer	08
Udskiftnings tagvinduer	10

Valg

Hvorfor Keylite?	12
Nøglefunktioner	18
Naturligt lys til ethvert rum	20
Finish muligheder	22
Produktudvælgning til skråt tag	24
Produktudvælgning til fladt tag	26
Energieffektive ruder	28

Produktsortiment til skråtag

Tagvinduer med center-drejefunktion - Manuel	30
Elektrisk drevede tagvinduer	32
Soldrevede tagvinduer	34
Tagvinduer med elektriske Integrerede gardiner	36
Brandudgang/Tophængte tagvinduer	38
Bevaringstagvinduer	40
QCP tagvinduer med forbedret sikkerhed	42
Keylite Flick-Fit+ vinduer	44
Keylite Basis vinduer	46
Dormer System	48
Kombinationsvinduer	50
Lodret Bi-Lite vinduessystem	52
Rytterlys	53
Markise gardin og Rulleskodde	54
Tagvinduer med røgventilation	55
Sunlite System til skråt tag	56

Produktsortiment til fladt tag

Taglygte	58
Spids-system til fladt tag	62
Tag-system til fladt tag	64
Kombineret tag-system til fladt tag	65
Fladt Glas-taglys	66
Kuppel til fladt tag	67
Adgangsluge til fladt tag	68
Røgventilation til fladt tag	69
Sunlite System til fladt tag	70

Inddækninger & tilbehør

Inddækninger til tagvinduer	72
Enkelte Inddækninger	74
Kombinerede Inddækninger	75
Forbedrede Installationskomponenter	76
Tagvinduesstøtter	77

Gardiner & tilbehør

Soldrevne gardiner	78
Ægte Keylite Blinds	80
Praktiske funktioner	82
Loftstige	84
Tilbehør	86

Information

Vinduesstørrelser & produktkoder	87

Keylite **Connect**

Til et smartere hjem

Keylite Connect giver dig kontrol over dagslys og ventilation, så det er muligt at imødekomme dine personlige behov i løbet af dagen.

Teknologien giver dig mulighed for, gennem din mobile enhed, at skemalægge eller direkte kontrollere vinduerne - både når du er hjemme og ude. Tidsindstil handlinger såsom udluftning af huset, vækning om morgenen med en "fresh air"-alarm eller nedrulning af gardiner om aftenen.

Vores regnsensor kan automatisk lukke vinduerne i tilfælde af regn, så du kan trygt planlægge hvad end du ønsker uden at tænke på vejret - det er dit nye, tilpassede Keylite liv.

SNART TILGÆNGELIGT

- Arbejder med vinduer og gardiner
- Kompatibel med elektisk- & soldrevne vinduer med center-drejefunktion.
- Apps til Apple og Android smartphones/tablets.
- Styres via internettet på din enhed.

Systemkrav
Forbindelse oprettes via din Wifi router. Internetforbindelse er derfor et krav for tilgang til fjernkontrol.





Frisk luft
efter behov
Solcelle tagvinduer

SNART TILGÆNGELIGT

Solardrevet elektrisk styring er nu tilgængelig på Keylites tagvinduer med center-drejefuntion .

De solcelledrevede elektriske tagvinduer har ikke brug for anden energikilde end solen og sørger for at ophobe energi fra solen i betterisystemet, hvilket muliggør drift, selv når solen ikke skinner.

Solcellevinduerne kan leveres med elektriske gardiner, så man kan opnå fuld kontrol over ventilation og skygge. Polar PVC er både fugtafvisende og vedligeholdelsesfrit, hvilket gør det ideelt til tagvinduer, der er placeret uden for rækkevidde.

Vores regnsensor teknologi er tilknyttet alle Keylites solcelledrevne tagvinduer. Der er derfor ingen grund til bekymring i tilfælde af skiftende vejr, da sensoren aktiverer en automatisk lukning af vinduet i tilfælde af regn.

Se **side 34** for mere information.

Ledningsnet er ikke nødvendigt

Den optimale løsning til fladt tag

Taglygte

Keylites taglygte skaber den ultimative dagslysoplevelse med dens egenskab til at forvandle et rum fra at være kedeligt og mørkt til at blive lyst og levende. Disse elegante taglygter er ideelle til flade tagudviddelser og fremmer i høj grad det naturlige lysindfald i et rum.

Den slanke, termisk brudte aluminiumsrammer er kun 57mm brede og tilføjer dermed et enkelt og klassisk udtryk til taglygten. Alle komponenter i rammen er designet til at maksimere energieffektiviteten og i sammenhæng med det store udvalg af højeffektive ruder, leverer taglygten fremragende U-værdier ned til 1.2W/m^2.K.

Med mindre ramme og mere rude, er de visuelle effekter betagende, og med muligheden for at vælge farvetoner til ruden, kan solvarmeforstærkning og lystransmissionsniveauer tilpasses korrekt til rummet.

Se **side 58** for mere information.



Det ideelle vindue til ethvert rum

Hvid

Polar kombinerer den klare hvide PVC-finish med det nyeste tagvindue design for at imødekomme og supplere boligindretningen i det moderne hjem.

Den hvide indvendige finish passer perfekt sammen med hvide lofter og er med til at maksimere det naturlige lys i rummet. Desuden harmonerer dette finish med de PVC-vinduer, der findes i moderne hjem.

Fugtafvisende

Polar's PVC ramme tilfører den ultimative beskyttelse mod fugt, hvilket gør, at de kan bruges i et hvilket som helst rum - inklusivt køkken og bad.

Vedligeholdelsesfri

Polar's langlivede, hvide finish er garanteret, da vi udelukkende anvender PVC materialer af højeste kvalitet. Dette sikrer, at Polar forbliver vedligholdelsesfrit - kun en lejlighedsvis aftøring med en fugtig klud kræves for at bibeholde vinduets udseende. Derfor er der, i modsætning til andre vinduer, ingen grund til at male eller lakere de indvendige overflader. Et særligt, selvsmørende hængsel er også tilføjet for din bekvemmelighed.

Energieffektivitet

Polar serien er ikke som alle andre og er udstyret med en unik termisk krave, der skaber en øjeblikkelig barriere mod varmtab og termiske broer. Kraven omslutter vinduesrammen med et tykt, isolerende skum-lag, der udfylder åbningen mellem vinduesrammen og taget. Derudover er alle Polar tagvinduer blevet udstyret med en særlig rude-teknologi, der forbedrer den samlede energieffektivitet.

Let at tilpasse

Keylites tagvinduer er designet til at reducere den tid og de kræfter, der kræves ved installationen. Vores patenterede flick-fit beslag er forudmonteret på vinduet, hvilket sparer installatøren værdifuld tid og energi. Denne indbyggede innovation gør det muligt at tage vinduet fra indpakningen til taget på bare to minutter, mens en lang række andre funktioner tilsammen gør Keylite ekstremt montørvenlig.

Polar®
White PVC Roof Windows

NYT



Forlænget Garanti*
Nu 20 år på Polar
Tagvinduer med center-drejefunktion

*For yderligere detaljer besøg **keyliteroofwindows.com** eller kontakt Keylites Tekniske Team.

keylite



Tredobbelt rude til tagvindue

0.9

W/m².K U-VÆRDI

Dobbelt rude til tagvindue

1.3

W/m².K U-VÆRDI

Oplys dit rum
med udskiftelige tagvinduer

Der kommer et tidspunkt, hvor du måske vil opdatere gamle tagvinduer til vinduer med den nyeste termiske teknologi og det mest opdaterede udseende fra Keylites produktsortiment.

Det seneste af Keylites tagvinduer har avanceret termisk beskyttelse og forskellige typer ruder med høj ydeevne, der kan maksimere energieffektiviteten.

Lys dit hjem op med et hvidt tagvindue eller vælg et af vores vinduessystemer, der kombinerer flere vinduer, for drastisk at øge mængden af lys, der kommer ind i rummet.

For at opnå en fuldstændig vedligeholdelsesfri ydelse, selv i fugtige miljøer som badeværelser og køkkener, skal du vælge vores Polar PVC tagvindue.

Opgradering til et effektivt nyt Keylite-tagvindue kan opnås med minimalt arbejde foretaget på dit tag, takket være vores sortiment af monteringsudstyr.

Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for mere information eller hjælp til at udvælge det rigtige produkt.

Se **side 74**.





Hvorfor Keylite?

De prisvindende Keylite tagvinduer kombinerer energieffektivitet med bekvæmmelighed og giver dermed den optimale løsning til mere naturligt lys og frisk luft i dit hjem.

EKSTRA VÆRDI!

- udvidende termisk krave som standard
- Forsænket pasform som standard
- Ruder med kant-varme som standard

Extra ydelse, ingen ekstra udgift

Keylite tilbyder alle sine fantastiske funktioner som standard, hvor andre tagvinduer muligvis kræver brug af ekstraudstyr, bare for at opnå den samme ydeevne som

Større Udvalg

Med valget mellem træ eller PVC-materialer giver Keylite-serien dig flere valgmuligheder, når du skal vælge det rigtige tagvindue til dit projekt.

Der er en attraktiv dagslysmulighed til alle tagtyper, plus nye innovative opgraderinger såsom soldrevne vinduer og 24 timers styring fra din smartphone.

Patenteret Innovation

Keylites innovation garanterer, at vores produkters ydeevne er unik.

Vores patenter betyder, at andre konventionelle tagvinduer ikke deler mange af vores ekstraordinære funktioner, som alle er designet til at forbedre ydelsen og forenkle installation, drift og vedligeholdelse af vores produkter.

FSC www.fsc.org FSC® C043999 The mark of responsible forestry

Kig efter FSC® certificerede produkter.

keylite



10/20 År

10/20 Års Garanti

Keylites tagvinduer og inddækninger er dækket af en 10 års garanti med en ny 20 års garanti på Polar. (Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information).

Vi er overbeviste om, at vores produkter giver problemfri ydeevne i hele denne periode og derefter.

Alle elektriske komponenter, gardiner og andet tilbehør, er omfattet af 3 års garanti.

Prisvindende Service

Keylites tekniske eksperter er klar til at rådgive og hjælpe dig på design- og specifikationsstadiet.

Når det kommer til forsyning og levering, står vores forhandlere til din rådighed.

Vi er også tilgængelige for levering af gardiner og eftersalgsservice ved de kontaktoplysninger, der er trykt bag på denne brochure.

Godkendt

Keylite har opnået certificering, fra de relevante nationale fagbevægelser, for både virksomhedens operativsystemer og produkter.

Vores tredjepartscertificeringer er med til at øge din tillid til, at Keylites produkter er det rigtige valg til dit projekt.


BBA Certifikation for træ-indrammede Tagvinduer med center-drej

Hurtigere
& lettere installation

Flick-Fit Beslag

Vores unikke Flick-Fit beslag er forud-monterede, så du kan løfte vinduet lige fra kassen til taget og blot vælge indstillingen til enten fliser eller skifer.

- Ingen løse beslag eller skruer
- Hurtig montering fra kassen til taget
- Monteringsvejledninger på produktet



Styrehængsel

Denne unikke funktion kontrollerer bevægelsen af hængslerne, hvilket gør det muligt for installatøren at montere rammen i en jævn, let bevægelse.

- Let tilpasning
- Unik funktion




Øvre klik-panel

Klik blot panelet på under clipsene, og fastgør det.

Inddækningen kræver nu 50% færre skruer end før.

- Hurtigere og nemmere end før

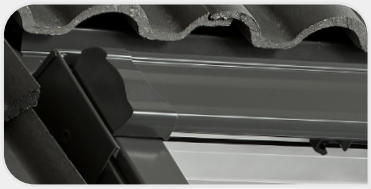

Forsænket
Strømlinet pasform som standard

Forsænket pasform

Ethvert Keylite-tagvindue er forsænket som standard og sidder lavere i taget end før.

Den forsænkede pasform forbedrer tagets overordnede udseende og optimerer desuden vinduets termiske ydeevne.

Den forsænkede pasform opnås med Keylites standardinddækning, så ingen ekstra omkostninger er påkrævet.

- Ingen ekstra omkostninger
- Forbedret termisk ydeevne

Øvre panel med lav profil

Keylites tagvinduers øvre panel har en lav profil og har desuden et design, der er specifikt skulptureret til taget.

- Skulptureret design
- Lav profil

Vores Flick-Fit beslag er forudmonterede til vinduet, hvilket gør dem hurtige og lette at fastgøre i den på forhånd forberedte tagåbning.

Yderligere unikke Keylite-innovationer hjælper dig med at gennemføre den efterfølgende inddæknings- og installationsproces.



1. **Vip** de forudmonterede beslag i bunden af vinduet på plads ved at vælge indstillingen til enten tegl eller skifer.

2. **Anbring** vinduet i den forberedte tagåbning, mens du lader Flick-Fit beslagene hvile på bundlænken. En fremspringende ansporing på beslaget, sikrer at vinduet er indstillet med den rigtige afstand.

3. **Drej** vinduet gennem tagåbningen og svip topbeslagene på plads. Vælg indstilling til tegl- eller skifertag. Fastgør vinduet med de medfølgende skruer.

Varmere

Energieffektivitet


Keylites unikke ekspanderende termiske krave isolerer rammen i tagåbningen for at bekæmpe termiske broer og beskytte mod kondens.

Forskning har vist, at for mange bygninger er den termiske krave en nødvendighed for at forhindre kondens og skimmelvækst.


- Indbygget termisk krave i hvert vindue, uden ekstra omkostninger
- Overstiger standardværdierne for bygningskrav til termiske broer

Keylite tagvindue, installeret med standard forsænket pasform og udvidet termisk krave.

1.3 **W/m².K** U-Værdien på tagåbning (20mm mellemrum

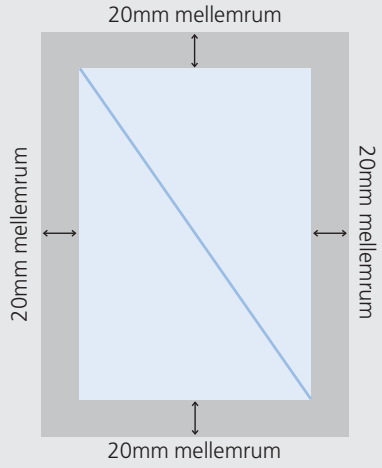



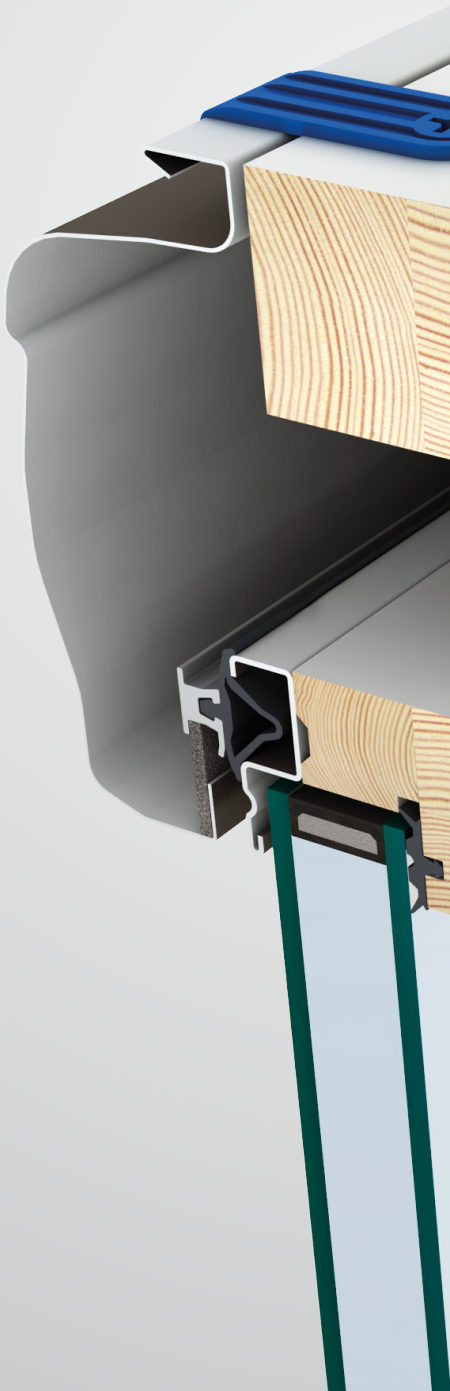

Isoleret mod varmetab og kondens

Ekspanderende termisk krave



Nøglefunktioner

Ethvert Keylite Futuretherm og Polar vindue har disse funktioner som standard

Ekspanderende Termisk krave

Unik Innovation

Træk blot frigørelsestapen væk for at aktivere vores unikke **ekspanderende termiske krave**. Den udvides og fylder mellemrummet mellem vinduesrammen og taget og giver effektiv beskyttelse mod termiske broer.



Ventilations-håndtag

Vores slanke ventilationshåndtag har **en moderne stil**, designet til at give behagelig åbning af både vindue og ventilationsklap. Håndtaget giver mulighed for vedligeholdelsesventilation, selv med vinduet helt lukket og sikkert låst.

Vedligeholdelsesfrit hængsel

Keylite er kommet vedligeholdelseskravet til denne vitale bevægelige komponent til livs.


Styrehængsel

Unik Innovation

Styrehængsletgør det muligt at geninstallere rammen i en glat, **ubesværet** bevægelse

Unik Innovation


Flick-Fit Beslag



Forudmonterede Flick-Fit beslag er nemme at bruge og gør Keylite **hurtigere** at montere.

Øvre klik panel & Inddækning

Du skal blot placere panelet under de færdigmonterede kroge & **klikke** det på plads.

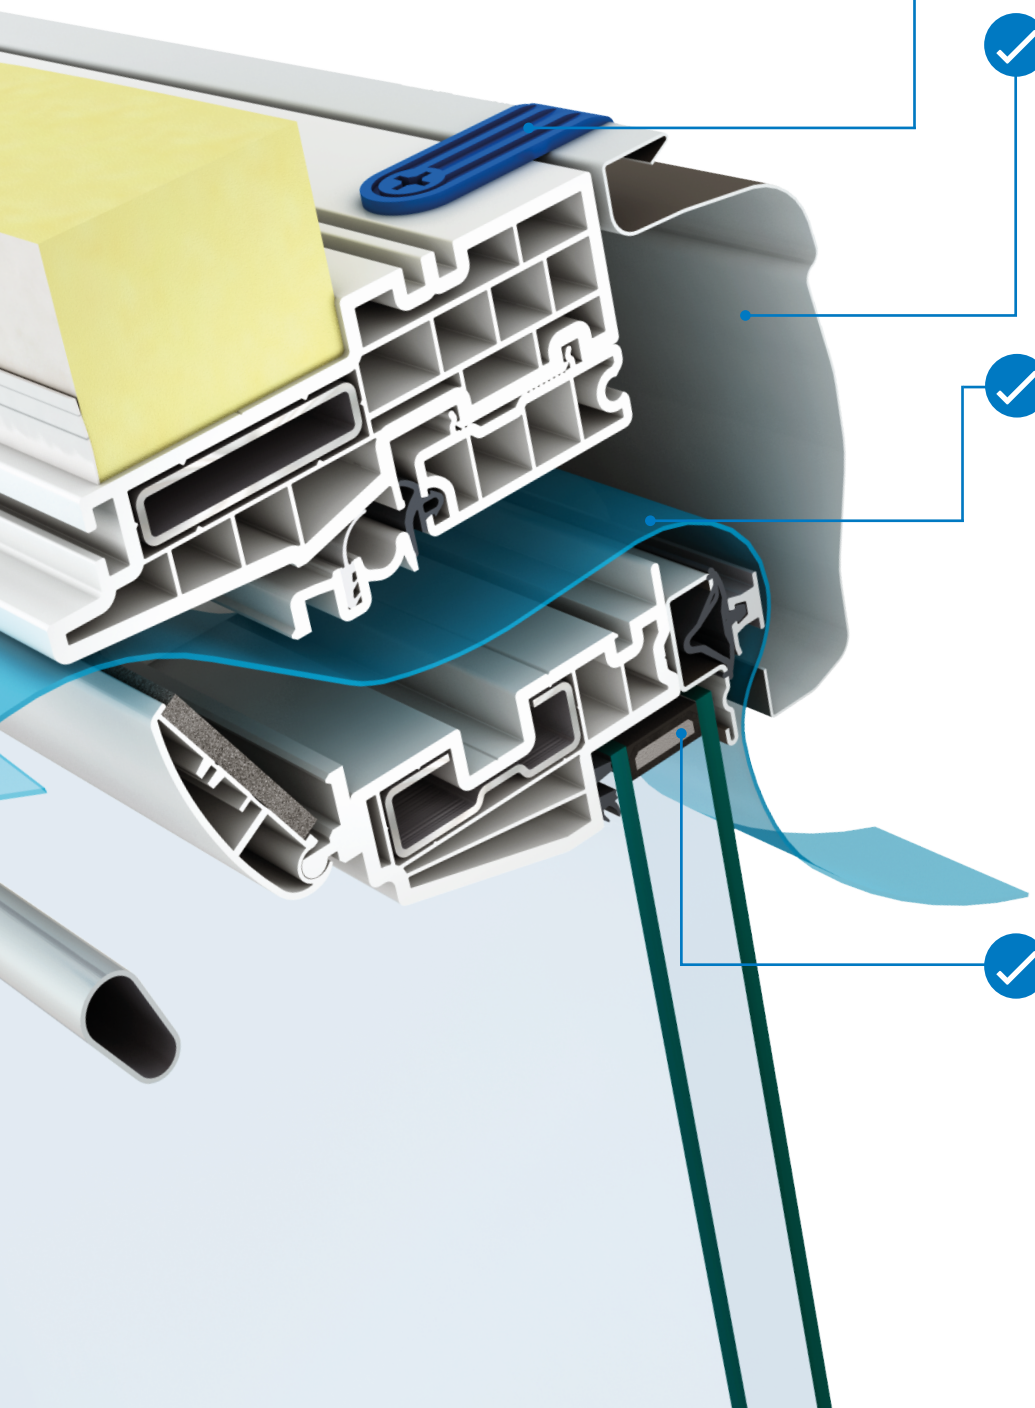

Øvre panel med lav profil

Den **forsænkede pasform** opnås med standardinddækning som sammen med det nye paneldesign, skaber en lav profil.

Ventilation i alt vejr

Keylite-tagvinduer giver vedligeholdelsesventilation, selv med vinduet helt lukket og sikkert låst.

Ventilationsfilter
Det indbyggede insektfilter sikrer, at kun ren, frisk luft passerer ind i rummet.

Ruder med kantvarme

Alle ruder er nu opgraderet til, som standard, at have en varm kant, hvilket **tilføjer beskyttelse** mod kondens.

Naturligt lys til alle rum

Mens dagslysniveauer kan variere med årstiderne, følger den naturlige lysretning altid den samme vej, hvilket gør det muligt for dig at optimere det tilgængelige lys ved hjælp af placeringen af dine tagvinduer.

N

Nordvendt

Disse vinduer vender væk fra direkte sollys. Fang mere dagslys med større tagvinduer.

S

Sydvendt

Dette er den optimale position for at få sollys til at strømme direkte ind i dit værelse.

E


Østvendt

Solen stiger i øst og giver direkte sollys om morgenen.

W

Vestvendt

Ved eftermiddags-/aftentid går solen ned i vest, hvilket kan benyttes til aftenlys.

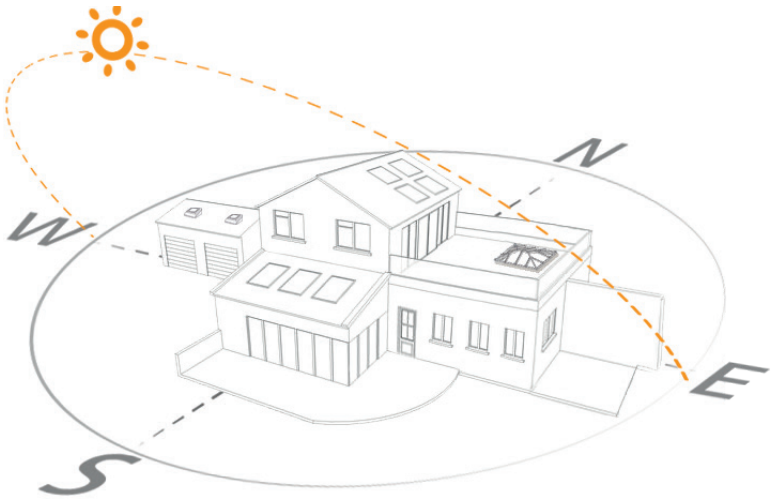



Mens dagslysniveauer kan variere gennem årstiderne, følger retningen altid den samme vej, hvilket gør det muligt for dig at optimere det tilgængelige lys gennem placeringen af dine tagvinduer.




Skråt tag

Keylite kan tilføre optimalt dagslys og ventilation i loftkonversioner og nybyggede værelser med skrånende lofter. Mængden af lys, der strømmer ind i rummet nedenfor, bestemmes af dit produktvalg.

Anbefalede produkter:

Center-drejevindue	Pg 31
Brandudgang / tophængt	Pg 39
Dormer System	Pg 48

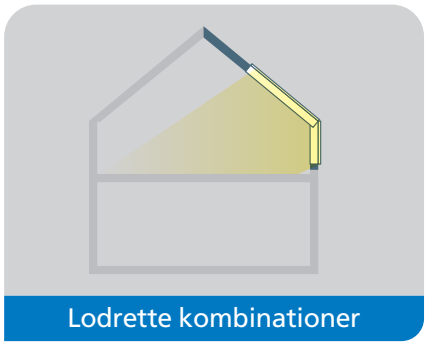


Lodrette kombinationer

En imponerende gulv til loft-effekt kan opnås ved at kombinere lodret rude med tagvinduer i en Keylite Lodret Bi-Lite.

Anbefalede produkter:

Lodret Bi-Lite	Pg 52

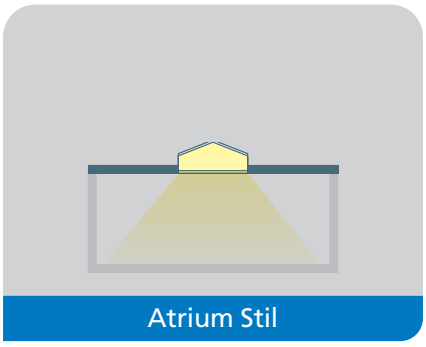

Atrium Stil

Den mest stilfulde løsning til flade tage. Ideel til køkken og opholdsstue, der forbedres af både lysets kvalitet og atriumets æstetiske appel.

Anbefalede produkter:

Taglygte	Pg 58
Spidst system til fladt tag	Pg 62




Hvælvede lofter

Værelser med hvælvede lofter forbedres dramatisk ved tilføjelse af loftvinduer. Mængden af lys kan styres af størrelsen, mængden af vinduer og placeringen.

Anbefalede produkter:

Center-drejevindue	Pg 31
Brandudgang / tophængt	Pg 39
Dormer System	Pg 48

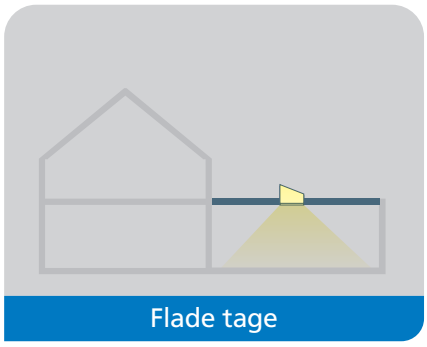


Flade tage

En tagudvidelse behøver aldrig at være mørk igen, for Keylite har en række løsninger designet til netop at passe til flade tagudvidelser.

Anbefalede produkter:

System til fladt tag	Pg 64
Fladt glas-taglys	Pg 66
Kuppel til fladt tag	Pg 67
Adgangsluge	Pg 68
Røgventilation	Pg 69

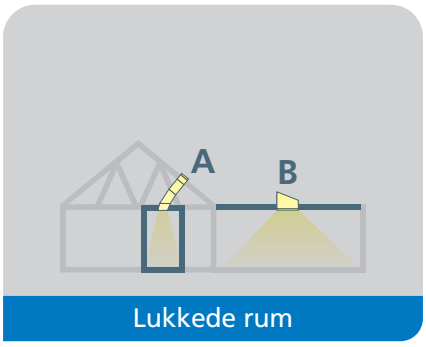

Lukkede rum


Selv lukkede rum kan nyde naturligt lys ved at bruge en Keylite Sunlite til at overføre lys fra taget til rummet nedenunder, når konventionelle tagvinduer ikke kan bruges.

Anbefalede produkter:

Skråt tag	**A**
Sunlite	Pg 56
Fladt tag	**B**
Sunlite	Pg 70

Forskelligt finish

Vælg din perfekte finish

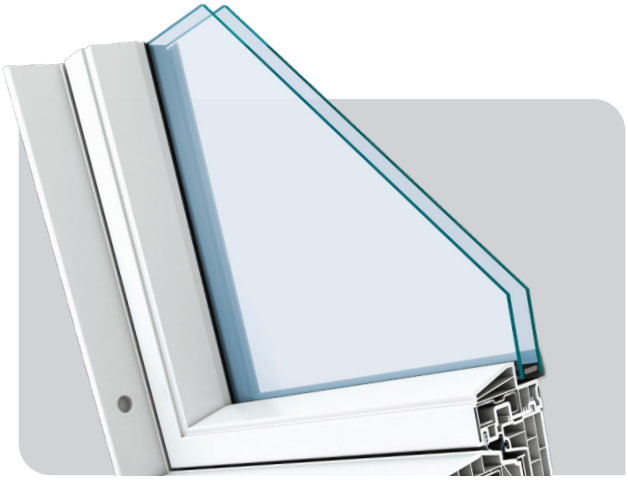

Keylites Polar Hvidt PVC

Mere dagslys og en lys hvid overflade supplerer indretning af moderne huse.

- Fugtafvisende PVC, ideelt til alle rum, inklusivt badeværelse og køkken
- Vedligeholdelsesfrie overflader



Hvidmalet fyr

En moderne stil, der ser godt ud i alle rum. Polyurethanbelægningen er let at rengøre, har fugt-resistente egenskaber og er ideel til brug i køkkener og badeværelser.

- Holdbar belægning
- Ideel til moderne interiør

Bemærk: Fuld RAL-farvepalette til indvendig finish på Keylite trævinduer. Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.



Klar lakeret fyr

Vores standard fyretræsoverflade fremhæver den naturlige skønhed ved træet. Fyrretræ er et populært valg til mange interiører.

- Træ med klar satinlak påført i flere lag
- Praktisk og slidstærk






ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АТЛАС

Sadeltag
Produktudvælgning

Følg vores nemme trin for trin proces

TRIN 1

Vinduesstil og størrelse



Center-drejevinduer
Det mest populære og alsidige valg, der passer til de fleste applikationer.



Brandudgang/Tophængt
Vælg hvornår der kræves et flugtmiddel, eller hvornår en 45 ° åbning foretrækkes.



Bevaringsvindue
Ideel til benyttelse ved tidstypiske ejendomme. Vinduet replikerer et traditionelt ovenlys.



Lodret Bi-Lite
Maksimer lyset og ventilationen i dit værelse ved at kombinere både et skråt og et lodret vindue.




Rytterlys
Vinduer installeret på det højeste punkt i et skråt loft giver en en imponerende effekt.



Spidst Dormer system
Det spidse dormervindue kombinerer et vindue i hovedhøjde med imponerende udsigter og effektiv ventilation

TRIN 2

Rude muligheder



Termisk rude
U-Værdi 1.1W/m².K
Indeholder kantvarmeteknologi.

Hi-Therm rude
U-Værdi 1.1W/m².K
Opgrader til Hi-Therm for yderligere sikkerhed og brugerfunktioner.

Tredobbelt rude
U-Værdi 0.6W/m².K
Den bedst mulige tredobbelte rude giver maksimal komfort.

Integreret
U-Værdi 1.1W/m².K
Dette giver en nem løsning med henblik på vedligeholdelse/pleje, hvor gardinet er integreret i glasenheden, hvilket beskytter den mod skader eller støv.

For fuldt overblik over rudespecifikationer, se venligst **side 28.**



Sunlite System til skråt tag
Mørke gange og rum uden vinduer kan belyses med naturligt dagslys ved hjælp af vores Sunlite-system til skråt tag.



TRIN 3

Vinduesfinish



Keylite Polar Hvidt PVC
Vores hvide PVC-profil er usædvanligt fugtbestandig, og er derfor ideel som en vedligeholdelsesfri løsning til alle rum i huset, inklusivt køkkener og badeværelser. Rammens glatte overflader er nemme at rengøre.

Hvidmalet fyr
Vælg hvidmalet for en moderne stil, der passer til alle rum.

Klar lakeret fyr
Vores standard fyrretræsfinish fremhæver træets naturlige skønhed med en slidstærk, klar, satinlak påført i flere lag. Fyrretræsfinishen er et praktisk valg til de fleste interiører.

TRIN 4

Åbningsmetode



Manuelt
Vores standardvinduer har en effektiv manuel åbnings- og ventilationskontrol. Det øverste håndtag på vores center-drejevindue er behageligt at bruge, mens det nederste håndtag på vores brandudgang/tophængte vinduer gør det muligt for brugeren at åbne vinduet hele 45 °.

Elektrisk - kun til vinduer med center-drejefunktion.
Den elektriske løsning giver mulighed for fingerspidsstyring, som er ideel til vinduer placeret i høje eller utilgængelige positioner.

Der findes flere muligheder for at kombinere elektrisk åbning med elektrisk betjening af gardiner/persienner, for at give maksimal kontrol over ventilation og skygge.

- Regnsensor til automatisk lukning.

Soldrevet
Polar PVC center-drejevinduesserien fås nu med soldrevet elektrisk drift. Denne funktion er ideel til installationer, hvor der ikke er forbindelse til hovedstrøm.

TRIN 5

Tilbehør



Inddækninger & tilbehør
Keylites vinduer kræver brug af originale Keylite-inddækninger og tilbehør på alle Keylites vinduesinstallationer. Se **side 74.**

- Inddækningssæt
- Dampkrave
- Filt underkrave
- Sikkerhedslås
- Åbningsbegrænser
- Åbningsstang

Gardiner

Ægte Keylite Gardiner
Keylite tilbyder en række mørklægningsgardiner, der er ideelle til enhver anvendelse.

Elektriske og Soldrevne gardiner er også tilgængelige nu.

Se **side 78** for flere detaljer.



Fladt tag
Produktudvælgning

Følg vores nemme trin for trin proces


TRIN 1

Tagstil & størrelse

Tagvinduer der kan åbnes



Spidst vinduessystem til fladt tag
Kombinerer center-drejevinduer til et samlet, elegant taglys med muligheder for elektrisk åbning og gardiner. Ideelt til køkken og opholdsrum.



System til fladt tag
Tagsystemet til fladt tag er designet til at lette installationen af enkelte tagvinduer på et fladt tag. Velegnet til korridorer/gange og funktionelle rum.



Faldt glas-taglys
Vores flade tagvinduer af polycarbonat giver en simpel dagslyskilde på flade tage.



Tagkupler til fladt tag
Vores tagkupler af polycarbonat giver en simpel dagslyskilde på flade tage.



Adgangsluge & røgventilation til fladt tag
Kupler er også tilgængelige med elektrisk styret røgventilation eller elektrisk styring, hvor mulighed for adgang/ flugt til et fladt tag er påkrævet.

TRIN 2

Rude muligheder



Termisk rude
U-Værdi 1.1W/m².K

Hi-Therm rude
U-Værdi 1.1W/m².K

Triple rude
U-Værdi 0.6W/m².K


Integreret
U-Værdi 1.1W/m².K

For fuldt overblik over rudespecifikationer, se venligst **side 28.**


Tagvinduer der ikke kan åbnes



Taglygte
Keylites taglygte bader rummet i dagslys med en stor udsigt til himlen. Den er tilgængelig i op til 6m x 4m for en maksimal indvirken på rummet.



Sunlite System til fladt tag
Mørke gange og værelser uden vinduer kan belyses med naturligt dagslys ved hjælp af vores Sunlite-system med fladt tag.



TRIN 3

Vinduesfinish



Keylite Polar Hvidt PVC
Vores hvide PVC-profil er usædvanligt fugtbestandig, og er derfor ideel som en vedligeholdelsesfri løsning til alle rum i huset, inklusivt køkkener og badeværelser. Rammens glatte overflader er nemme at rengøre.

Hvidmalet fyr
Vælg hvidmalet for en moderne stil, der passer til alle rum.

Klar lakeret fyr
Vores standard fyrretræsfinish fremhæver træets naturlige skønhed med en slidstærk, klar, satinlak påført i flere lag. Fyrretræsfinish er et praktisk valg til de fleste interiører..

TRIN 4

Åbningsmetode



Manuelt
Vores standardvinduer har en effektiv manuel åbning og ventilationskontrol.

Elektrisk - kun til vinduer med center-drejefunktion.
Den elektriske løsning giver mulighed for fingerspidsststyring, som er ideel til vinduer placeret i høje eller utilgængelige positioner.

Der findes flere muligheder for at kombinere elektrisk åbning med elektrisk betjening af gardiner/ persienner, for at give maksimal kontrol over ventilation og skygge.

Soldrevet
Polar PVC center-drejevinduesserien fås nu med soldrevet elektrisk drift. Denne funktion er ideel til installationer, hvor der ikke er forbindelse til hovedstrøm.

TRIN 5

Tilbehør



***Ægte* Keylite Gardiner**
Keylite tilbyder en række mørklægningsgardiner, der er ideelle til enhver anvendelse.

Eleckriske og soldrevne gardiner er nu også tilgængelige.

Se **side 78** for flere detaljer.

Bemærk: Gardiner er kun tilgængelige for **spidst vinduessystem til fladt tag** og flade tagsystemer.



Energieffektive ruder

Vælg en rude med en høj ydeevne for at maksimere energieffektiviteten.

Keylites tagvinduer kan leveres med en bred vifte af rudevarianter inklusivt termiske egenskaber, tonet, frostet og selvrensende glas.

Standard rude

Termisk (T)

- 4mm hærdet ydre rude
- 20mm Argongasfyldt hulrum
- 4mm indre rude
- Rude med kantvarme

Rude type	Ug W/m².K	Rw, r dB	g	Tv	Tuv
T (Termisk)	1.1	32	59.8	80.1	35.0



Hi-Therm (HT)

Sikker-hedsrude

- 4mm hærdet ydre rude
- 18mm Argongasfyldt hulrum
- 6mm lamineret indvendig rude
- Ideel sikkerhedsrude til vinduer under 800 mm fra finish, gulvniveau eller vinduer over hovedhøjde
- Forbedrer lydreduktion, sikkerhed og reducerer i de skadelige virkninger fra UV-lys
- Rude med kantvarme

Rude type	Ug W/m².K	Rw, r dB	g	Tv	Tuv
HT (Hi-Therm)	1.1	36	59.5	79.5	37.0



Tredobbelt - Argon (ATG)

- 4mm hærdet ydre rude
- 10mm Argongasfyldt hulrum
- 4mm midterrude
- 8mm Argongasfyldt hulrum
- 4mm indvendig rude
- Tredobbelt glas giver en lavere UV-værdi
- Rude med kantvarme

Rude type	Ug W/m².K	Rw, r dB	g	Tv	Tuv
KTG (Tredobbelt)	0.8	32	56	74	-



Tredobbelt - Krypton (KTG)

- 4mm hærdet ydre rude
- 10mm Kryptongasfyldt hulrum
- 4mm midterrude
- 8mm Kryptongasfyldt hulrum
- 4mm indvendig rude
- Tredobbelt glas giver en lavere UV-værdi
- Rude med kantvarme



Rude type	Ug W/m².K	Rw, r dB	g	Tv	Tuv
KTG (Tredobbelt)	0.6	32	49.8	70.9	19.9

Integreret (I)

- En integreret gardin forseglet i ruden
- 4mm hærdet indre / ydre rude
- 20mm Argongasfyldt hulrum
- Muligheder for manuel eller elektrisk betjening
- Ideel til køkkener og badeværelser
- Manuel styring anbefales til områder inden for rækkevidde
- Elektrisk betjening anbefales til svært tilgængelige områder




Rude type	Ug W/m².K	Rw, r dB	g	Tv	Tuv
I (Integreret gardin)	1.1	32	59.8	80.1	35.0

Se **side 36** for yderligere information.

Bemærk: U-værdierne er baseret på målinger i midterruden. Integreret gardinenhed er fremstillet med termoruder og fås ikke med tredobbelte- eller Hi-therm ruder.

Rude Effekter

Bronze (BRT)

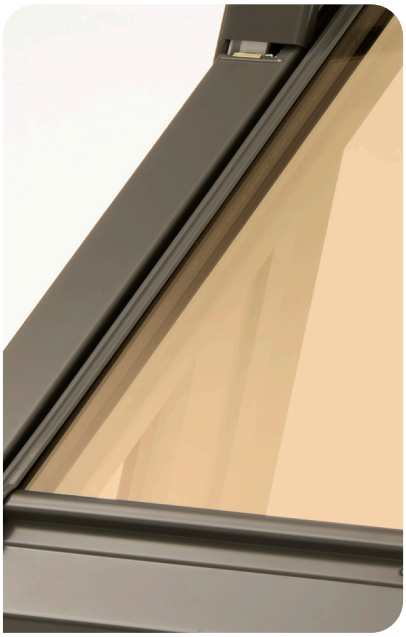

Frostet (FR)



Selvrensende (SC)





Tagvinduer med center-drej

Det ideelle valg til de fleste rude-applikationer, som fører lys længere ind i dit hjem. Brug flere center-dreje-vinduer til at skabe et endnu lysere rum og loft konverteringer.

Håndtaget er bekvemt placeret øverst på vinduet og styrer også ventilationen, hvilket giver mulighed for frisk luftstrøm, selv når vinduet er låst og sikkert.

Se overblik over produktfunktioner på **side 18**.

Tagvinduer med center-drejefunktion
Manual operation

CP

15-90°

10 Års Garanti
Tagvinduer i træ

20 Års Garanti
Polar PVC Center-drej (Se side 12)

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Keylite Polar Hvidt PVC													
PCP T	Polar Center-drej, Termisk rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔
PCP HT	Polar Center-drej, Hi-Therm rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP TFR	Polar Center-drej, Frostet rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔
PCP KTG	Polar Center-drej, Tredobbelt rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP I	Polar Center-drej, Manuelt integreret gardin	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
Hvidmalet fyr													
WCP T	Center-drej m. hvidt finish, Termisk rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP HT	Center-drej m. hvidt finish, Hi-Therm rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP KTG	Center-drej m. hvidt finish, Tredobbelt rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP I	Center-drej m. hvidt finish, Manuelt integreret gardin	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
Klar lakeret fyr													
TCP T	Center-drej i fyrretræ, Termisk rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP HT	Center-drej i fyrretræ, Hi-Therm rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP KTG	Center-drej i fyrretræ, Triple rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP I	Center-drej i fyrretræ, Manuelt integreret gardin	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖

Bemærk: Se **side 32** for elektrisk betjening af integrerede gardiner.

Frostet rude-effekt (TFR) fås også til vinduer med hvidt finish & klart lakeret fyrretræ. Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.


Funktioner



- **Nem Rengøring**
  Vinduet drejer 180 ° for at rengøre glasset indefra.



- **Attraktivt udseende**
  Vælg hvid til moderne interiør eller lakeret fyrretræ for et mere traditionelt look.

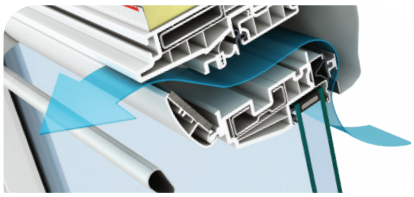

- **Frisk luft**
  Et klik på det øverste håndtag giver ventilation, træk yderligere for at åbne for frisk luft.

BBA APPROVAL INSPECTION TESTING CERTIFICATION
CERTIFICATE 08/4550

BBA Certification for Centre Pivot timber frame windows


Elektrisk Styrede Tagvinduer med Center-drej

Elektrisk drift er den ideelle løsning til vinduer installeret uden for rækkevidde. Vælg mellem vinduer med en håndholdt fjernbetjening eller en vægmonteret styring.

De elektriske PEK-vinduer lukkes automatisk i tilfælde af regn. Elektrisk betjening af gardiner kan også tilføjes som en mulighed.

Se et overblik over produktfunktioner på **side 18**.


PEK Funktioner



Regnsensor til automatisk lukning



Håndholdt fjernbetjening




Keylite Connect*

*App tilgængelig fra sommeren 2019

keylite

Tagvinduer med center-drejefunktion
Elektrisk styring

PEK & SEK



3 Års Garanti — Elektriske Komponenter

10 Års Garanti — Tagvinduer i træ

20 Års Garanti — Polar PVC Center-drej (Se side 12)

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400

PEK: Premium elektrisk sæt med fjernstyring og regnsensor

Keylite Polar Hvid PVC - Premium Elektrisk Sæt

PCP T PEK	Polar Center-drej, Termisk Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔
PCP HT PEK	Polar Center-drej, Hi-Therm Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP KTG PEK	Polar Center-drej, Tredobbel Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP EIR PEK	Polar Center-drej, Integreret gardin, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖

Hvidmalet Fyr - Premium Elektrisk Sæt

WCP T PEK	Hvidt Finish Center-drej, Termisk Rude, Premium Elektrisk sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP HT PEK	Hvidt Finish Center-drej, Hi-Therm Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP KTG PEK	Hvidt Finish Center-drej, Tredobbel Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP EIR PEK	Hvidt Finish Center-drej, Integreret gardin, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖

Klar Lakeret Fyr - Premium Elektrisk Sæt

TCP T PEK	Fyr Center-drej, Termisk Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP HT PEK	Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP KTG PEK	Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP EIR PEK	Fyr Center-drej, Integreret Gardin, Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖

SEK: Standard elektrisk sæt med vægmonteret kontakt

Keylite Polar Hvid PVC - Standard Elektrisk Sæt

PCP T SEK	Polar Center-drej, Termisk Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔
PCP HT SEK	Polar Center-drej, Hi-Therm Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP KTG SEK	Polar Center-drej, Tredobbel Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP EIS SEK	Polar Center-drej, Integreret Gardin, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖

Hvidmalet fyr - Standard Elektrisk Sæt

WCP T SEK	Hvidt Finish Center-drej, Termisk Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP HT SEK	Hvidt Finish Center-drej, Hi-Therm Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP KTG SEK	Hvidt Finish Center-drej, Tredobbel Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP EIS SEK	Hvidt Finish Center-drej, Integreret Gardin, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖

Klar lakeret fyr - Standard Elektrisk Sæt

TCP T SEK	Fyr Center-drej, Termisk Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP HT SEK	Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP KTG SEK	Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP EIS SEK	Fyr Center-drej, Integreret Gardin, Standard Elektrisk Sæt med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖

Bemærk: Keylite Connect app'en er tilgængelig fra sommeren 2020. For mere information om Keylite Connect kontakt venligst Keylites Tekniske Team.

SNART TILGÆNGELIG

Solstyrede Tagvinduer med Center-drej


Bare fordi du ikke kan nå et vindue, betyder det ikke, at du ikke kan åbne det for frisk luft. Elektrisk styrede vinduer giver dig kontrol, selvom du ikke kan nå. Keylites solcelledrevne tagvindue fungerer uafhængigt af en strømforsyning.

Disse elektriske vinduer lukkes automatisk i tilfælde af regn, og solcelle funktionen lagrer strøm til drift både dag og nat. Elektrisk betjening af gardiner kan også tilføjes som en mulighed.

Se et overblik over produktfunktioner på **side 18**.

Bemærk: Periodisk udskiftning af solbatteripakken er påkrævet afhængigt af brugsfrekvensen.


PEK Funktioner



Regnsensor til automatisk lukning



Håndholdt fjernbetjening



Keylite Connect*

*App tilgængelig fra sommeren 2019

Tagvinduer med center-drej
Soldreven styring

SPEK

15-90°

3 Års Garanti – Elektriske Komponenter

10 Års Garanti – Tagvinduer i træ

20 Års Garanti – Polar PVC Center-drej (Se side 12)

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Keylite Polar Hvid PVC - Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring													
PCP T SPEK	Polar Center-drej, Termisk Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔
PCP HT SPEK	Polar Center-drej, Hi-Therm Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP KTG SPEK	Polar Center-drej, Tredobbel Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PCP EIR SPEK	Polar Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
Hvidmalet Fyr - Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring													
WCP T SPEK	Fyr Center-drej, Termisk Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP HT SPEK	Fyr Center-drej, Hi-Therm Glazing, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP KTG SPEK	Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WCP EIR SPEK	Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
Klar Lakeret Fyr - Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring													
TCP T SPEK	Fyr Center-drej, Termisk Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP HT SPEK	Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP KTG SPEK	Fyr Center-drej, Tredobbel Rude, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TCP EIR SPEK	Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin, Solar Premium Elektrisk Sæt med Fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖



Bemærk: Keylite Connect app'en er tilgængelig fra sommeren 2020. For mere information om Keylite Connect kontakt venligst Keylites Tekniske Team.



Tagvinduer med Center-drej & Elektriske Integrerede Gardiner

Elektriske integrerede gardiner er den optimale kontrol til ovenlysvinduer. Gardinet findes inde i rudeenheden og er derfor ideel til brug i fugtige eller støvede omgivelser.

Vælg mellem en vægmonteret kontakt eller den ekstra bekvemmelighed ved en håndholdt fjernbetjening, som kan programmeres til at betjene op til flere elektriske integrerede persienner.

Se et overblik over produktfunktioner på **side 18**.

Tagvinduer med elektriske integrerede gardiner

Elektrisk betjening af gardiner på manuelle vinduer

EI

15-90°

3 Års Garanti Elektriske Komponenter

10 Års Garanti Tagvinduer i træ

20 Års Garanti Polar PVC Center-drej (Se side 12)

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Electrisk - Strømforsynet integreret gardin med fjernstyring													
Keylite Polar Hvid PVC - Elektrisk Integreret Gardin													
PCP EIR	Polar Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin med Fjerstyring	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✖
Hvidmalet Fyr - Elektrisk Integreret Gardin													
WCP EIR	Hvid Finish Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin med Fjerstyring	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✖
Klar Lakeret Fyr - Elektrisk Integreret Gardin													
TCP EIR	Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin med Fjerstyring	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✖
Electrisk - Strømforsynet integreret gardin med vægmonteret kontakt													
Keylite Polar Hvid PVC - Elektrisk Integreret Gardin													
PCP EIS	Polar Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin med Kontakt	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✖
Hvidmalet Fyr - Elektrisk Integreret Gardin													
WCP EIS	Hvid Finish Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin med Kontakt	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✖
Klar Lakeret Fyr - Elektrisk Integreret Gardin													
TCP EIS	Fyr Center-drej, Elektrisk Integreret Gardin med Kontakt	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✖



Funktioner

- En integreret gardin forseglet i glasenheden, der giver beskyttelse mod fugt og støv
- 4mm hærdet på yderruden
- 20mm Argon-gas-fyldt hulrum
- 4mm hærdet inder-rude
- Afstandsstykker til ruder med kantvarme
- Ideelt til køkkener og badeværelser
- Manuel styring anbefalet til tilgængelige områder
- Elektrisk styring anbefalet til placeringer over



Brandudgang / Tophængte Tagvinduer


The Keylite Brandudgang/Tophængte tagvinduer kan åbnes 45° og overholder dermed lovbestemte regler.

Dette er ideel ved tage med lave hældninger, da vinduet åbnes udad, maksimerer dagslyset, der kommer ind i rummet, uden at vinduesrammen får en effekt på dit rum.

Se et overblik over produktfunktioner på **side 18**.

Brandudgang / Tophængte tagvinduer

FE / TH



10 Års Garanti
Tagvinduer i træ

20 Års Garanti
Polar PVC Center-drej
(Se side 12)

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02*	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Keylite Polar Hvidt PVC													
PFE T	Polar Brandudgang/Tophængt, Termisk Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PFE HT	Polar Brandudgang/Tophængt, Hi-Therm Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PFE TFR	Polar Brandudgang/Tophængt, Frostet Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
PFE KTG	Polar Brandudgang/Tophængt, Tredobbel Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✖	✖
PFE I	Polar Brandudgang/Tophængt, Manuelt Integreret Gardin	✖	✔*	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✖	✖
Hvidmalet fyr													
WFE T	Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt, Termisk Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WFE HT	Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt, Hi-Therm Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
WFE KTG	Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt, Tredobbel Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖
WFE I	Hvidt Finish Brandudgang/Tophængt, Manuelt Integreret Gardin	✖	✔*	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖	✖
Klar lakeret fyr													
TFE T	Fyr Brandudgang/Tophængt, Termisk Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TFE HT	Fyr Brandudgang/Tophængt, Hi-Therm Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
TFE KTG	Fyr Brandudgang/Tophængt, Tredobbel Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖
TFE I	Pine Fire Escape/Top Hung, Manuelt Integreret Gardin	✖	✔*	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖	✖

*På grund af åbningsstørrelse må et 02 tagvindue ikke bruges som flugtvej - **Koden for 02 tagvindue er 'TH'.**


Frostede Ruder (TFR) er også tilgængelige på Hvidmalede- & Klart lakerede fyre-tagvinduer. Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for mere information.

Funktioner

- **I tilfælde af flugt**
  Som et redningsmiddel kan vinduet åbnes til et uhindret område for sikker udgang i tilfælde af en nødsituation. Åbningshåndtaget i bunden af vinduet er let tilgængeligt.
- **Nemt at anvende**
  Multi-stop åbningsfunktionen giver brugeren mulighed for at åbne vinduet til enhver position mellem 0 ° og 45 ° og lade det forblive åbent for maksimal fleksibilitet.
- **Effektiv Ventilation**
  Effektiv ventilation tilvejebringes af udluftningsklappen, øverst i vinduet, der regulerer luftstrømmen, selv når vinduet er lukket.
- **Termisk Ydelse**
  Kun Keylite-vinduer har en udvidet termisk krave, ruder med kantvarme og en strømlinet pasform som standard, hvilket fører til forbedret termisk ydelse.

Brandudgang

- Vinduet skal have et uhindret åbningsområde, der er mindst 0,33 m2 og mindst 450 mm høj samt 450 mm bred.

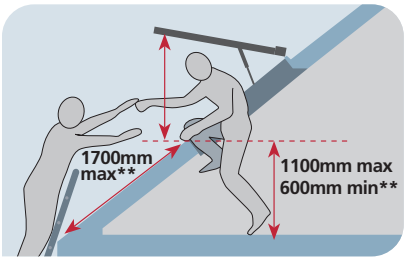

**Kontakt din lokale bygningskontrol med hensyn til vinduespositionen inden installation.

Bevaringstagvinduer

Keylites bevaringstagvinduer er designet til at supplere både renoveringer og nybyggeri i traditionel stil.


Den sorte indfatning og den lave profil og ydre inddækning opretholder bygningens traditionelle karakter, samtidig med, at vinduet imødekommer strømmen af naturligt lys.

Se et overblik over produktfunktioner på **side 18**.




Bevaringstagvinduer

CW



Tophængt



Center-drej

10 Års Garanti
Tagvinduer i træ

20 Års Garanti
Polar PVC Center-drej (Se side 12)



Størrelseskode	Beskrivelse	01	02*	01C	03	04	05	06	07F	07	08**	09**	10**
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Bevarelsesvinduer med center-drej													
Keylite Polar Hvidt PVC													
CW PCP T	Bevaringsvindue, Polar Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔
CW PCP HT	Bevaringsvindue, Polar Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
CW PCP I	Bevaringsvindue, Polar Center-drej, Manuelt Integreret Gardin	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✔	✖
Hvidmalet fyr													
CW WCP T	Bevaringsvindue, Hvidt Finish Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CW WCP HT	Bevaringsvindue, Hvidt Finish Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CW WCP I	Bevarelsesvindue, Hvidt Finish Center-drej, Manuelt Integreret Gardin	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✖
Klar lakeret fyr													
CW TCP T	Bevaringsvindue, Fyr Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CW TCP HT	Bevaringsvindue, Fyr Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CW TCP I	Bevarelsesvindue, Fyr Center-drej, Manuelt Integreret Gardin	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✖
Brandudgang/Tophængt Bevaringstagvinduer													
Keylite Polar Hvidt PVC													
CW PFE T	Bevaringsvindue, Polar Brandudgang/ Tophængt, Termisk Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
CW PFE HT	Bevaringsvindue, Polar Brandudgang/ Tophængt, Hi-Therm Glazing	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖
CW PFE I	Bevaringsvindue, Polar Brandudgang/ Tophængt, Manuelt Integreret Gardin	✖	✔*	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔▯	✖	✖
Hvidmalet fyr													
CW WFE T	Bevaringsvindue, Hvidt Finish Brandudgang/ Tophængt, Termisk Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CW WFE HT	Bevaringsvindue, Hvidt Finish Brandudgang/ Tophængt, Hi-Therm Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
CW WFE I	Bevaringsvindue, Hvidt Finish Brandudgang/ Tophængt, Manuelt Integreret Gardin	✖	✔*	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔▯	✔	✖	✖
Klar lakeret fyr													
CW TFE T	Bevaringsvindue, Fyr Brandudgang/ Tophængt, Termisk Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CW TFE HT	Bevaringsvindue, Brandudgang/Tophængt, Hi-Therm Rude	✖	✔*	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖
CW TFE I	Bevaringsvindue, Brandudgang/Tophængt, Manuelt Integreret Gardin	✖	✔*	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✖	✖

*På grund af åbningsstørrelse må et 02 tagvindue ikke bruges som flugtvej - **Koden for 02 tagvindue er 'TH'.**

**Bemærk venligst at størrelserne 08, 09 & 10 inkluderer to georgiske afstandslister. Størrelserne er også tilgængelige uden georgiske afstandslister, kontakt venligst Keylites Tekniske Team for mere information.

Funktioner

- **Klassisk Design** - Mens det er traditionelt i sit udvendige udseende drager standard bevaringstagvinduet fordel af alle Keylites avancerede funktioner, herunder høj termisk effektivitet, lav vedligeholdelse samt ventilationskontrol.
- **Center-drej** - Bevaringsvinduer med center-drej er tilgængelige i PVC, Hvidt Finish and Fyr.
- **Brandudgang/Tophængt - Brandudgang/Tophængt** Bevaringstagvindue er tilgængeligt i PVC, Hvidt Finish and Fyr.
- **Termisk Ydeevne** - Kun Keylite-vinduer har en udvidet termisk krave, ruder med kantvarme og en strømlinet pasform som standard, hvilket fører til forbedret termisk ydeevne.



Keylite QCP Tagvindue med Forbedret Sikkerhed

Keylites QCP Tagvinduer tilbyder forbedrede niveauer af sikkerhed samt sikkerhed på Keylites center-drej område.

Et bundhåndtag er indkoporeret i designet af dette vindue for at give en ekstra låsemekanisme. Desuden er alle rude kanter udstyret med skruer, der ikke kan skrues ud, for at forhindre let adgang gennem rudepanelet.

Keylite QCP Tagvindue
Forbedret sikkerhed

QCP


15-90°

10 Års Garanti
Tagvinduer i træ


Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Keylite QCP Klar lakeret fyr													
QTCP HT	Fyr, Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Keylite QCP Hvidmalet fyr													
QWCP HT	Hvidt Finish, Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Funktioner

1. Standard låsebolten i plastik, osm sidder i toppen af rammen, er erstattet med en solid metalversion. Til de vinduer, der kun har 1no monteret, vil disse være udstyret med 2no metalversioner; en i hvert øverste hjørne af rammen.
2. Standard låsebolten i plastik er erstattet med en metalversion i begge sider.
3. Låseboltene er udstyret med et beskyttende metalafskærmning / låg.
4. Yderligere ERA 806 trykbolte er monteret i bunden af rammen i hvert hjørne. Disse leveres med en nøgle til at låse op. Nøglerne vil blive hængt op som gardinmærket for at undgå, at de bliver forlagt eller knækkes i låsen, under installation af vinduet.
5. Rammehængselskruer udskiftes med rammehængselbolte, der er fastgjort med tappemøtrikker udefra på rammen.
6. Alle rudekanter er udstyret med skruer, der ikke lader sig skrue ud, hvilket betyder, at ethvert glasrelateret problem skal løses ved hjælp af en udskiftningsramme.
7. Alle størrelser er komplette med 2no tophængte håndtag og holdere, bortset fra de 550 mm brede rammer, som kun vil har et enkelt håndtag og en holder i midten.

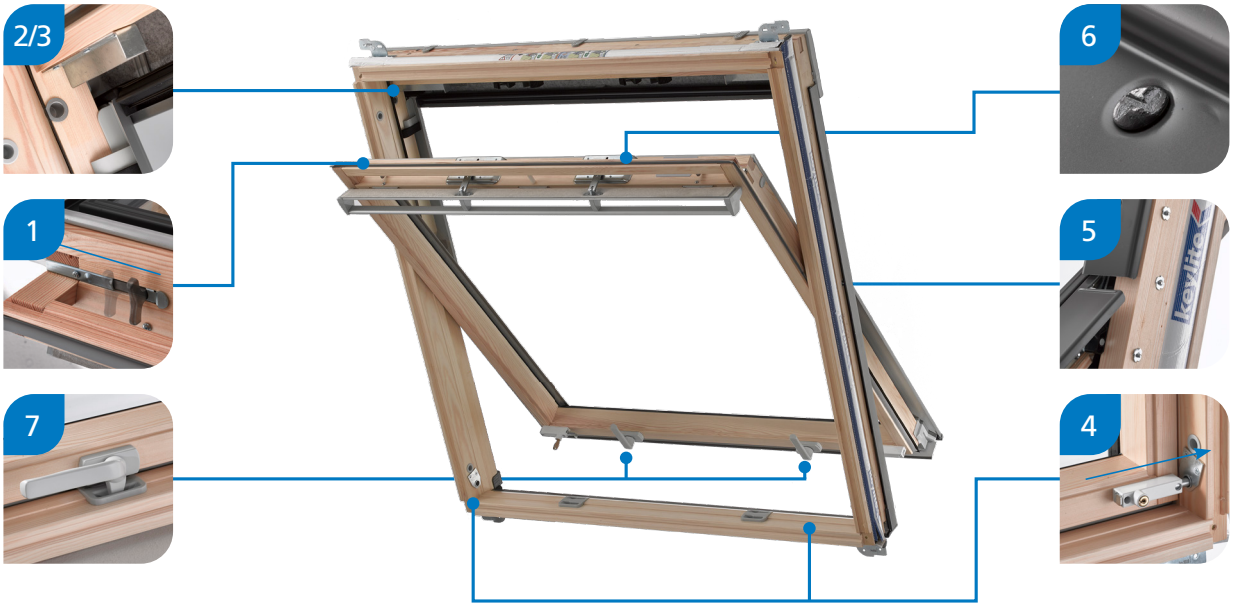

Keylites QCP-vindue er testet til PAS 24: 2012 og har opnået en godkendelse for alle aspekter af dette testprogram.

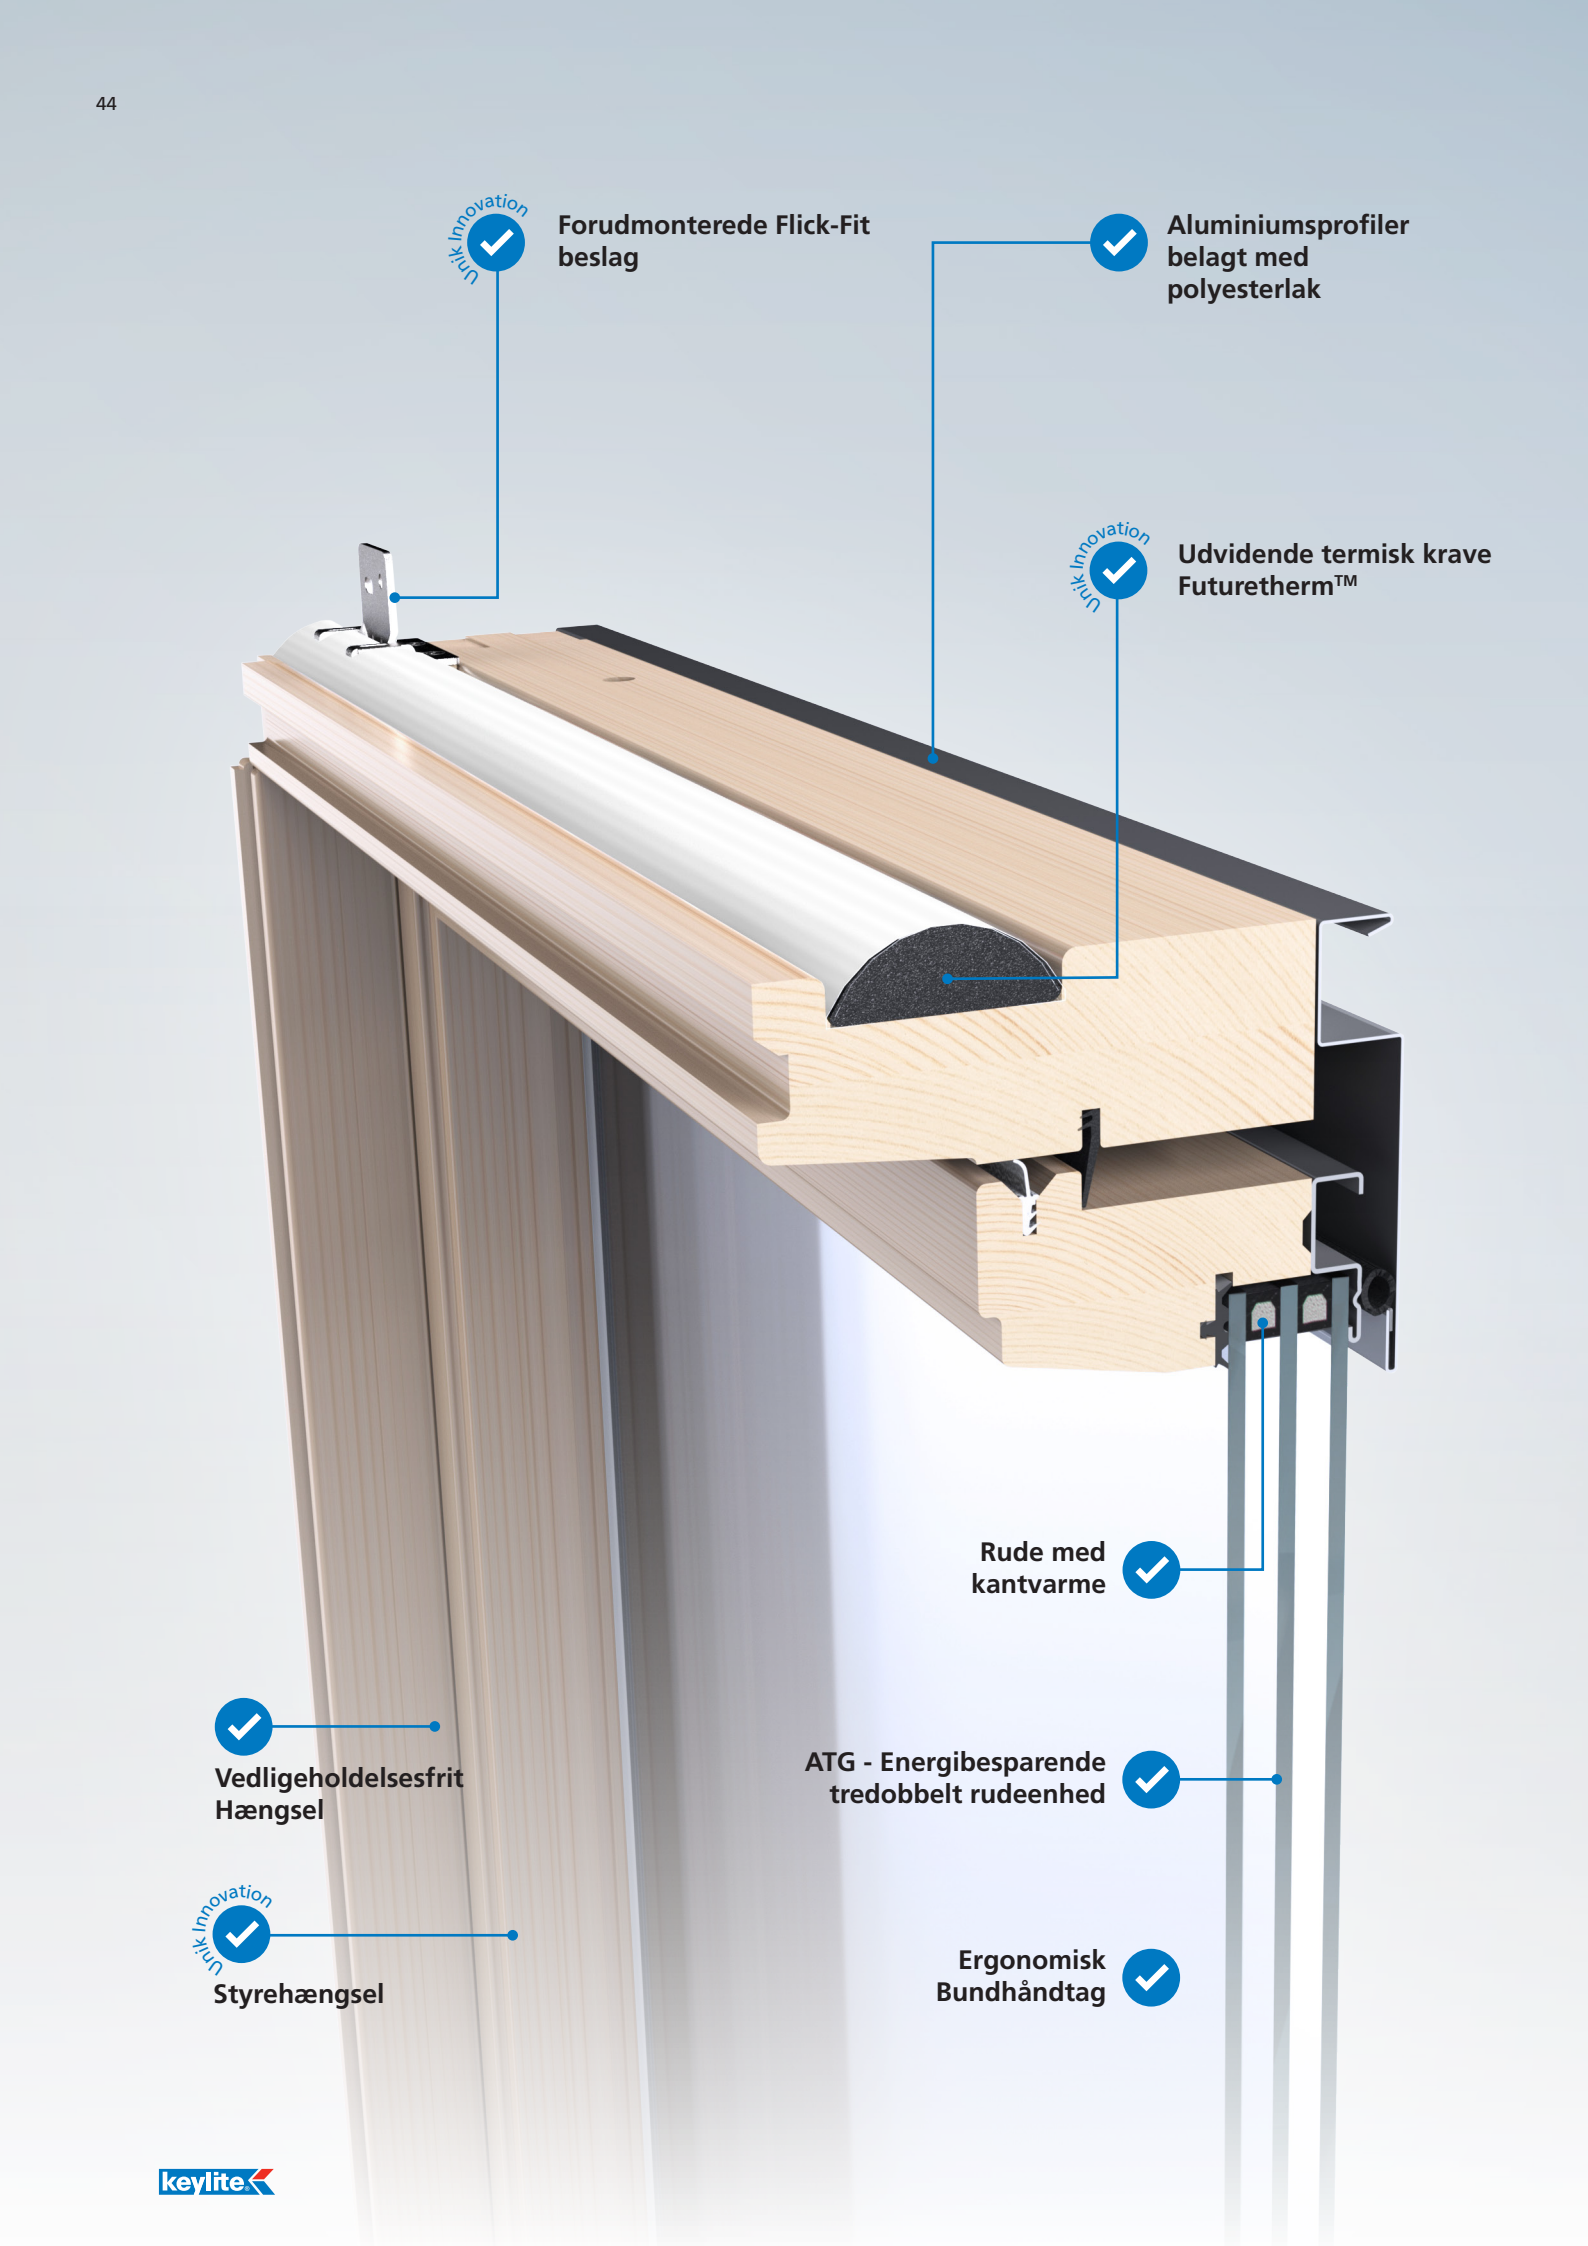
Forudmonterede Flick-Fit beslag
Aluminiumsprofiler belagt med polyesterlak
Udvidende termisk krave Futuretherm™
Rude med kantvarme
Vedligeholdelsesfrit Hængsel
ATG - Energibesparende tredobbelt rudeenhed
Styrehængsel
Ergonomisk Bundhåndtag

Keylite ***Flick-Fit+***
Manuel styring

FF

15-90°

10 Års Garanti

Tagvindue, center-drej, træprofil, installation på hvert tag med 15˚-90˚ vinkel.

Keylites Flick Fit Plus tagvinduer er det nyeste Keylite-tilbud. Flick Fit Plus er en ny, forbedret version af Keylite Flick Fit-vinduet, velkendt og vellidt af brugere og installatører.




Funktioner

- **Mere dagslys**
  Det opdaterede rammedesign betyder, at Flick Fit Plus-vinduet har op til 10% mere vinduesglas end den tidligere model. Takket være dette, bliver dine rum endnu bedre oplyst, og der kræves nu færre vinduer for at opnå tilstrækkelig belysning.
- **Råvarer af højeste kvalitet**
  Vi bruger kun førsteklasses råvarer til vores tagvinduer. Vi bruger træ fra pålidelige kilder og derfor kan vi prale af FSC-certifikat.
- **Økologisk lak**
  Hvert element i Flick Fit Plus-vinduet er dækket af to lag økologisk akryllak. Det giver mulighed for fuld beskyttelse af træet mod selv de mest vanskelige vejrforhold. Dette giver os mulighed for at give 10 års garanti på vores vinduer.
- **ATG - Tredobbelt rudeenhed**
  En innovativ løsning i form af en tredobbelt rude fyldt med argon muliggør bedre energieffektivitet til en meget attraktiv pris.

Tagvinduer med ATG-ruder opfylder tekniske betingelser for 2021.

- **Vedligeholdelsesfrit hængsel**
  Specialdesignede vedligeholdelsesfrie hængsler tilfører yderligere brugervenlighed, uden behov for vedligeholdelse og service.
- **Ergonomisk håndtag**
  Et specialdesignet, ergonomisk håndtag muliggør behagelig betjening af vinduet og indstilling af rammen i en lukket eller uforseglet position, hvilket giver dig mulighed for effektiv ventilation af rummet.
- **Udvidende termisk krave Futuretherm™**
  Kun Keylite tagvinduer har en Futuretherm™ udvidende termisk krave integreret i vinduesrammen. Riv bare beskyttelsestapen af, og kraven vil i sig selv udfylde alle mellemrum mellem rammen og tagkonstruktionen.

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Keylite Flick-Fit Plus - Fyrretræsfinish													
TFF T	Fyr-Finish, Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TFF HT	Fyr-Finish, Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TFF ATG	Fyr-Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TFF KTG	Fyr-Finish, Center-drej, Krypton Tredobbelt rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Keylite Flick-Fit Plus - Hvidt finish													
WFF T	Hvidt Finish, Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WFF HT	Hvidt Finish, Center-drej, Hi-Therm Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WFF ATG	Hvidt Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WFF KTG	Hvidt Finish, Center-drej Krypton Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

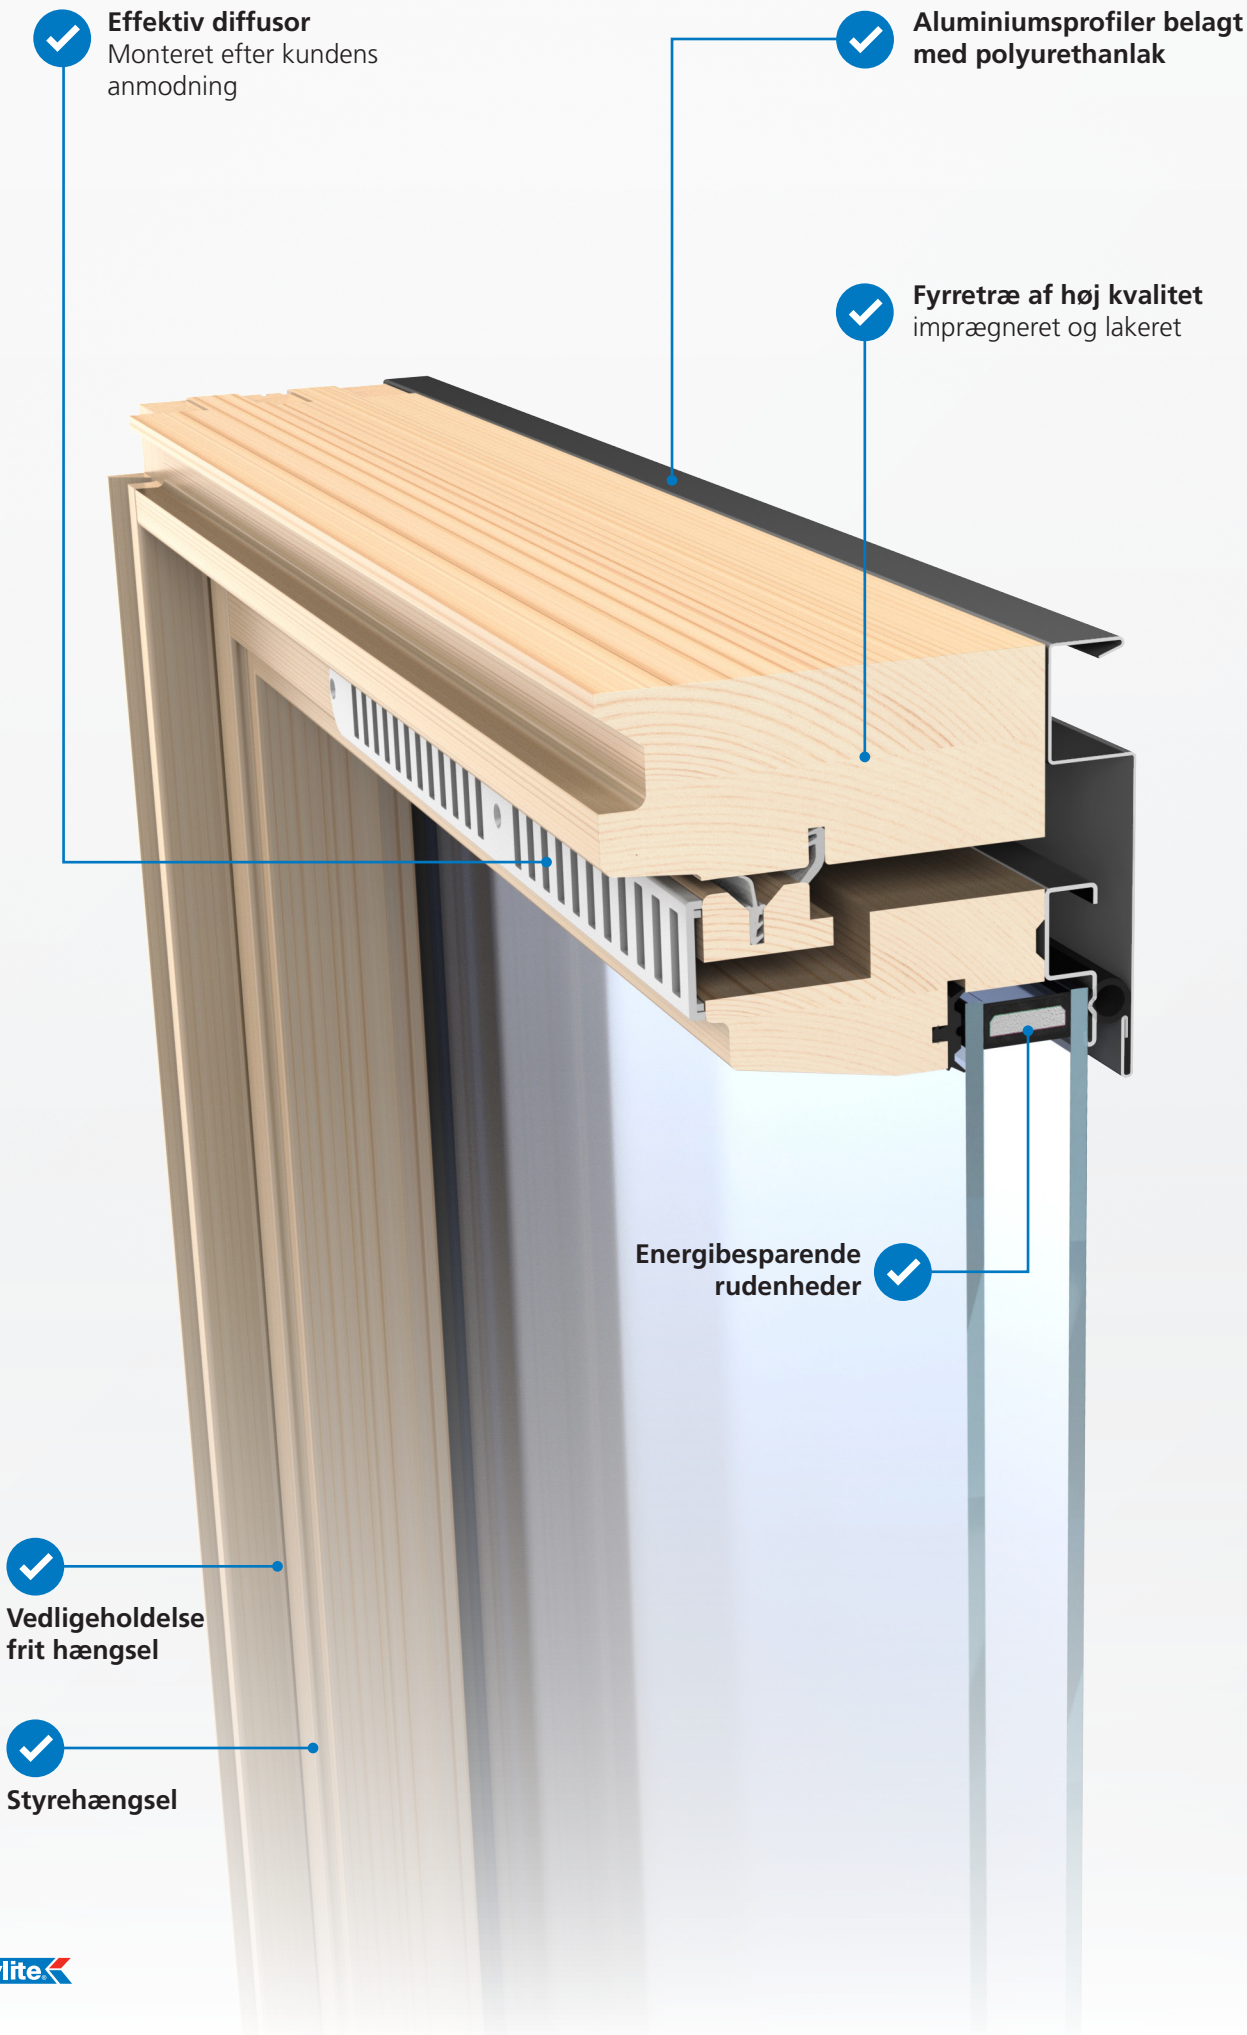
Effektiv diffusor
Monteret efter kundens anmodning
Aluminiumsprofiler belagt med polyurethanlak
Fyrretræ af høj kvalitet
imprægneret og lakeret
Energibesparende rudenheder
Vedligeholdelse frit hængsel
Styrehængsel

Keylite **Basic**
Manual styring

BW

15-90°

10 Års Garanti

Tagvindue, center-drej, træprofil, installation på hvert tag med 15˚-90˚ vinkel.

Keylite BW er et svar på den voksende efterspørgsel på markedet til vinduer af god kvalitet til en moderat pris.

Takket være vores mange års erfaring med konstruktion af tagdækning, har vi opnået en fremragende effekt, som er Keylite BW - et billigt vindue med mange muligheder.





Hvidt Finish



Fyrretræsfinish

Funktioner

- Lavet af fyrretræ i høj kvalitet, imprægneret og lakeret.
- Vindue- og taginddækningen er lavet af aluminiumsplader i høj kvalitet, belagt med polyesterlak og tilgængelig i to farver: **grå** og sort.
- Udstyret med et ergonomisk håndtag med mikroventilation placeret i bunden af rammen.
- Det er muligt efter anmodning, at installere en manuel diffusor for at forbedre vinduets ventilationskapacitet.
- Monteringsbeslag i stål som standard.
- Det er muligt at bruge hele sortimentet af originale Keylite-gardiner.

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Keylite BW - Fyrretræsfinish													
TBW T	Fyr-Finish, Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TBW ATG	Fyr-Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TBW KTG	Fyr-Finish, Center-drej, Krypton Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Keylite BW - Hvidt finish													
WBW T	Hvidt Finish, Center-drej, Termisk Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WBW ATG	Hvidt Finish, Center-drej, Argon Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
WBW KTG	Hvidt Finish, Center-drej, Krypton Tredobbelt Rude	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Dormer system

Det nye Keylite Dormer system er en dramatisk alternativ til et traditionelt tagdæksel.

Dromer-systemet besidder mange af de samme fordele med hensyn til plads og hovedrum, samtidig med at det tilføjer en større visuel indvirkning og transmitterer mere end tre gange så meget dagslys, da overliggende ruder tilfører store mængder naturligt lys i dit opholdsrum. Indvendigt skaber de farvematchede trimmere en attraktiv vinduesfunktion.



Dormer system

DRX

35-70°
Vinduesstørrelse: **05, 07C & 08**

40-70°
Vinduesstørrelse: **04, 07B & 08B**

10 Års Garanti

Keylites Dormer system giver mulighed for en unik oplevelse af frisk luft med bekvemmeligheden ved det øverste håndtag på vores vinduer med center-drejefunktion, der gør det let at åbne og som dermed skaber et godt, ventileret og lyst rum.

Keylites Dormer findes i en konfiguration med 4 eller 6 tagvinduer og kan gøres endnu mere praktisk ved hjælp af vores udvalgt af elektriske og soldrevne løsninger for maksimal kontrol.



Funktioner

- Fuldt isoleret Keylite Dormer ramme arbejde
- Alle tilknyttede inddækningskomponenteri aluminium er nødvendige for at fuldføre installationen
- Farvetilpasset og dekorativ indvendig trim


Bemærk:
Keylites Dormer sæt refererer kun til rammearbejde, inddækninger og dekorativt trim. For et komplet system skal tagvinduerne specificeres separat. For yderligere information kontakt venligst Keylites Tekniske Team.

Følg disse trin, når du vælger et Keylite Dormer-system:

TRIN 1
Beslut om det system, du har brug for, er en konfiguration af 4 eller 6 tagvinduer. Der bør tages særligt hensyn til strukturelle åbningsstørrelser.

Bemærk: Kontakt din lokale bygningskontrol inden installation.







TRIN 2
Vælg en størrelse til dine midterste tagvinduer med center-drej, baseret på

35-70°
Vinduesstørrelser 05, 07C or 08.

40-70°
Vinduesstørrelser 04, 07B, or 08B.





Vælg din rude og dit finish:

- PVC, Fyr eller Hvidt finish
- Rude muligheder (Hi-Therm er anbefalet)
- Integreret Gardin

For optimal brug anbefaler Keylite soldrevne- eller elektrisk betjente midterste tagvinduer.
Se **side 32-37** for mere information.

Bemærk: omkostninger for tagvinduer udregnes separat.





Størrelseskode	DRX4 04	DRX4 05	DRX4 07B	DRX4 07C	DRX4 08B	DRX4 08	DRX6 04	DRX6 05
Individuel Tagvinduesstørrelse (WxH)	780 x 980mm	780 x 1180mm	940 x 980mm	940 x 1180mm	1140 x 980mm	1140 x 1180mm	780 x 980mm	780 x 1180mm
Strukturel åbningsstørrelse (WxH)	1550 x 2095mm	1550 x 2470mm	1870 x 2095mm	1870 x 2470mm	2270 x 2095mm	2270 x 2470mm	2350 x 2095mm	2350 x 2470mm
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Bemærk: Priserne inkluderer tømmerstand og de tilsvarende inddækninger. Tagvinduer skal specificeres separat.

Vindueskombinationer

Keylites Tekniske Team vil hjælpe dig med at specificere den optimale løsning til dit projekt og oprette en ordreplan for kombinationsvinduer og inddækninger.

TRIN 1

Vælg dine tagvinduer

- Udseende
- Størrelse
- Elektrisk eller manuel åbning
- Overflade, integrerede eller elektriske gardiner





TRIN 2

Vælg dit vindueslayout


Kombinationssystem
Side om side på vandret plan.



Bi-Lite system
Den ene over den anden på et lodret plan.



Gittersystem
Flere vinduer i gitterdannelse.



TRIN 3

Afstand mellem vinduerne

- 100mm
- 50mm (kun ved kombinationssystem)
- 18mm (kun ved kombinationssystem)

TRIN 4


Inddækninger

- Tegl tag
- Skiftertag
- Almindeligt tag med tegl - kun kombinationssystem

TRIN 5

Finish

- Vælg indvendigt trim i hvid eller fyrretræ.

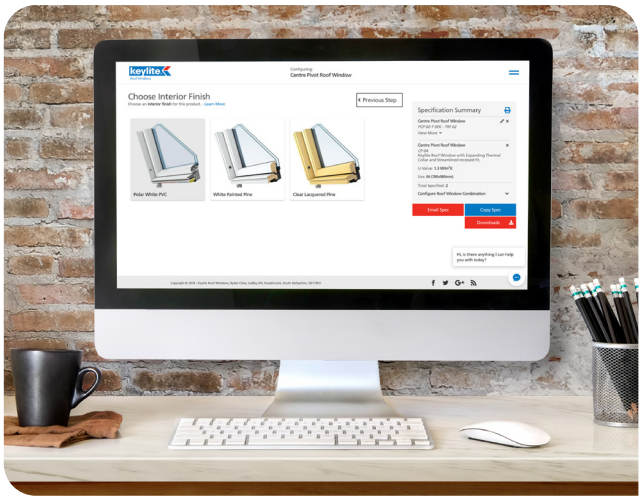

På vores hjemmeside finder du alt nødvendigt data om vores produkter:


- Et komplet informationssæt om vores tilbud (vinduer, loftstige, inddækning og tilbehør)
- Instruktioner og monteringsvideoer
- Distributionsoplysninger
- CAD biblioteker
- Galleri med de mest interessante projekter
- Kontaktoplysninger

keylite.pl



Lodret Bi-Lite vinduessystem

VBL







Den lodrette Bi-Lite er en lodret vinduessammensætning, der kombineres med et Keylite tagvindue for at skabe en attraktiv rude funktion.

Dette er en meget effektiv måde at maksimere lysniveauerne og ventilation i ethvert rum.

Valgfrie opgraderinger er også tilgængelige.

For yderligere information venligst kontakt Keylites Salgsteam.

Følg disse trin, når du vælger et lodret vindue, der skal kombineres med dit tagvindue.

TRIN 1
Beslut om det system, du har brug for, er et enkelt, dobbelt eller tredobbelt.



TRIN 2
Vælg dit tagvindue (r) i størrelse 04, 05, 06. Vælg blandt:

- Integrerede vinduer
- Center-drej
- Fyr eller hvidt finish.
- Tophængt.




Bemærk: Tagvinduer er ikke inkluderet i systemetsystem.


TRIN 3
Angiv, om dit lodrette vindue er:

- **600mm dybt** (Vip kun tilgængelig).
- **950mm dybt** (kun vip eller vip & vend tilgængelig).

Bemærk: 950mm Vip & Vend kan kvalificere sig som et flugtmiddel i visse størrelser. Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.

TRIN 4
Inddækningerne er inkluderet i prisen for dit lodrette vindue så angiv din tagfinish (skifer eller tegl) og taghældning.





Hvidmalet fyr

Størrelse WxH (mm)			780x600	780x950
WFVBL T		Hvidt Finish, Enkelt, kun vip	✔	✔
WFVBL T 2018		Hvidt Finish, dobbelt, kun vip	✔	✔
WFVBL T 3018		Hvidt Finish, tredobbelt, kun vip	✔	✔
WFVBL TT		Hvidt Finish, Enkelt, vip & vend	✖	✔
WFVBL TT 2018		Hvidt Finish, dobbelt, vip & vend	✖	✔
WFVBL TT 3018		Hvidt Finish, tredobbelt, vip & vend	✖	✔

Klar lakeret fyr

Størrelse WxH (mm)			780x600	780x950
VBL T		Fyr, Enkelt, kun vip	✔	✔
VBL T 2018		Fyr, Dobbelt, kun vip	✔	✔
VBL T 3018		Fyr, Tredobbelt, kun vip	✔	✔
VBL TT		Fyr, Enkelt, vip og vend	✖	✔
VBL TT 2018		Fyr, Dobbelt, vip og vend	✖	✔
VBL TT 3018		Fyr, Tredobbelt, vip og vend	✖	✔

Bemærk: Tagvinduer er ikke inkluderet i systemet. For VBL-systemer uden for ovenstående bedes du kontakte Keylites Salgsteam.

Rytterlys vindue

RG

15-75°

10 Års Garanti

Keylites Ryttelys vinduessystem kan installeres langs tagryggen for at maksimere lys og plads på det højeste punkt i det skrå loft.



Funktioner

- Keylites rytterlys tagvinduer er ideelle til både hjemlige og kommercielle applikationer og fås med følgende vinduestyper: Center-dreje vinduer, bevaringsvinduer og tagvinduer med hvidt finish, alle med mulighed for et integreret gardin.
- Normalt installeres disse tagvinduer uden for rækkevidde og de kan derfor betjenes elektrisk af håndholdt fjernbetjening eller en vægmonteret kontakt.
- Elektriske muligheder for vinduer, såsom integrerede gardiner, giver kontrol over dagslys og ventilation.
- Bemærk, at tagvinduer ikke er inkluderet i systemet og skal specificeres separat.

Installation

- Installationen af Keylites rytterlys system svarer meget til standardinstallation af tagvinduer.
- Tagvinduerne skal placeres på en måde, så rammerne ikke kolliderer, når de åbnes.

Størrelseskode		Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)			550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
RGSRF		Enkelt Rytterlys, Skifer inddækning	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RGTRF		Enkelt Rytterlys, Flise inddækning	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CRGSRF		Kombineret Rytterlys, Skifer inddækning	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CRGTRF		Kombineret Rytterlys, Flise inddækning	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Bemærk: Koderne ovenfor refererer kun til inddækningerne i et komplet system. Tagvinduerne skal specificeres separat. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Vinduer, der er 280 mm eller mere ned fra tagryggen, kan monteres ved hjælp af standard Keylite-inddækninger. Vinduer der er mindre end 280 mm skal udstyres med Keylites Rytterlys inddækninger. Angiv venligst fliser, skifer eller almindelige fliser, når du bestiller. (Almindelig flise = TRF). Fås også til Tophængte vinduer og Bevaringsvinduer. Produktkoder inkluderer ikke vinduer.

Markise & rulleskodde

AWB | RS

3 Års Garanti



Markise gardin

Denne eksterne markise er en enkel, men effektiv løsning til at reducere varmeforøgelse forårsaget af direkte sollys på glasset.

Markisen er fremstillet af vejrbestandigt stof og kan let installeres indefra.

Funktioner

- Nem at installere
- Reducerer varme med op til 70%
- Forbedrer privatliv
- Praktisk farve - Charcoal Black

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Markise produktkode		550			660	780			940		1140	1340	
AWB	Ekstern Markise	✔			✔	✔			✔		✔	✔	



Rulleskodde

Denne eksterne rulleskodde er en elektrisk drevet beskyttelse mod ekstremt vejr og tilfører praktisk mørklægning.

Funktioner

- Mørklægning når som helst på dagen
- Sommer - Rulleskodden tilfører ekstra skygge for at reducere varmeforøgelse med op til 95%
- Vinter – ekstra beskyttelse mod varmetab
- Forbedret komfort - reduceret lyd fra vind og regn
- Maximalt privatliv

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
RS ES	Rulleskodde med elektrisk styret vægmonteret kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RS SR	Rulleskodde med soldrevet fjernstyring	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Røgventilations tagvinduer

SVK

15-90°

3 Års Elektrisk Garanti

Keylites røgventilationssystem er designet til automatisk at åbne et Keylite-tagvindue i tilfælde af brand.





Funktioner

- Fås som standard til 1 m² (08 størrelse) eller 1,5 m² (10 størrelse) røgventilationsområde.
- Fuldt certificeret til EN12101-2.
- Dette system integreres problemfrit med bygningens vigtigste brandalarm eller kan fungere uafhængigt som et enkeltstående system.
- En 3-dages batteristrømforsyning leveres med systemet som standard, hvis bygningens elektriske system skulle svigte.
- Yderligere inspektioner af funktionalitet er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information, kontakt Keylites Tekniske Team.

Sættet inkluderer:

- Aktuator (er), kontrolpanel, glasbruds enhed, røgdetektor og 3-dages batteri backup-pakke. Bemærk: Tagvindue og inddækning er ikke inkluderet.
- For krav til geometrisk røgventilation er vores systemer fuldt testet og certificeret i henhold til EN12101-2 på taghældninger mellem 15 ° - 90 °.
- For aerodynamiske røgventilationskrav er vores systemer fuldt testet og certificeret i henhold til EN12101-2 på taghældninger mellem 15 ° - 50 °.
- Systemet kan opgraderes, så det overholder kravene til aerodynamisk røgventilation ved at inkludere den valgfri vinddeflektor (WD) til SVK.
- SVK fås kun på tagvinduer i træ.

Størrelseskode	Beskrivelse	08	10
Størrelse WxH (mm)		1140x1180	1340x1400
Røgventilationsfrit område		1m²	1.5m²

Røgventilation produktkoder

SVK	Rødventilationssæt	✔	✔
WD	Vinddeflektor (gælder kun for aerodynamisk røgventilation)	✔	✔

Bemærk: Alternative størrelser er også tilgængelige. For yderligere information, kontakt Keylites Tekniske Team.

Sunlite lysrørssystem

SL

10 Års Garanti

En Keylite Sunlite transporterer naturligt dagslys til områder, hvor konventionelle tagvinduer ikke kan bruges.

Det stærkt reflekterende lysrør gør det muligt for dagslys at rejse fra taget til et indre rum, der er berøvet naturligt lys. Keylite anbefaler et stift lysrørsystem med en diameter på mindst 350 mm for at opnå 98% refleksion.



Fordele


- Fås med et 'stift' eller 'fleksibelt' lysrør, der passer til dit tagdesign.
- Sparer energi og forvandler mørke eller vinduesløse rum. Ideel til badeværelser, trapper og korridorer/gange.
- Loftsdiffusor med dobbelt rude og hvid loftbeklædning.
- Reducerer behovet for yderligere loftbeslag ved at integrere en mulighed for lysstofrør i ethvert Sunlite system - stift og fleksibelt.

Et Keylite Sunlite system inkluderer:

- Taginddækning og tildækning.
- Foretrukket rør - stift eller fleksibelt (stift anbefalet) 2m længde.
- Hvid loftsdiffuser.
- Fladt tagstativ (kun SLRSF - **se side 70**).

Sunlite system til skråt tag

SLRS/SLFS







Funktioner

- Magnetiske beslag muliggør hurtig installation og nem rengøring af loftsdiffusoren.
- Click-fit installation.
- Udvendigt selvrensende glas, der sikrer maksimal dagslys og er let at vedligeholde.
- Ventileret med unikke fittings på både tag- og loftsniveauer, der bekæmper risikoen for kondens.

Anbefalet brug

- **250mm Diameter**
  Badeværelse, WC, lille gang.
- **350mm Diameter**
  Badeværelse, en suite, entré.
- **450mm Diameter**
  Badeværelse, kontor, entré, korridor/ gang.
- **530mm Diameter**
  Stue, kontor, køkken, gang.



Stift system
SLRSS - Til skiferinstallation.
SLRST - Til profileret eller flad installation.

For optimal ydeevne
Keylites rørsystem er lavet ved hjælp af et slidstærkt, spejlfinish, poleret aluminiumsrør med 98% refleksion.



Fleksibelt system
SLFSS - Til skiferinstallation.
SLFST - Til profileret eller flad installation.

For alsidighed
Anbefales til installationer, hvor forhindringer i taget ikke tillader brugen af et stift system. Dette system tilbyder 83% reflektion.




Sunlite tilbehør
Mekanisk ventilation er tilgængelig som ekstraudstyr. Kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.

Sunlite system til skråt tag

Størrelse (diameter mm)	Beskrivelse	250	350	450	530
SLRSS	Stift system Skifer	✔	✔	✔	✔
SLRST	Stift system Tegl	✔	✔	✔	✔
SLFSS	Fleksibelt system Slate	✖	✔	✔	✔
SLFST	Fleksibelt system Tegl	✖	✔	✔	✔

Sunlite tilbehør

Størrelse (diameter mmø)	Beskrivelse	250	350	450	530
SLL	Cirkulært lysstofrør	✔	✔	✔	✔
SLRE	Stift rørforlænger-system 625mm	✔	✔	✔	✔



Bemærk: Når du angiver din ordre, skal du angive skifer eller fliser. Hvis tagrummet er mere end 2 m højt, bedes du ringe til Keylites Tekniske Team.


Taglygte

FRL

Keylites taglygte leveres som et sæt med alle dele sikkert pakket ned, for at sikre en sikker transit. Hvert sæt indeholder en trinvis billedguide, der fører installatøren tydeligt gennem byggeprocessen fra start til slut.

Enkelt bolt montering

Flademontering afsluttes ved at orientere enden af spæret over dens relevante trykstøbte klap, hvor den fastgøres på plads med en enkelt 8 mm bolt. I tagbjælkens ende monteres endnu en 8 mm bolt udefra gennem profilen og derefter ind i en forudmonteret aluminiumskind, der sidder pænt inde i spærens ende.
Det koniske skivesystem sikrer, at når boltene tilspændes, opnås korrekt justering og forspænding hver gang. Dette sparer installatøren meget tid i forhold til de mere almindelige metoder, der anvendes i nogle konkurrentsystemer.

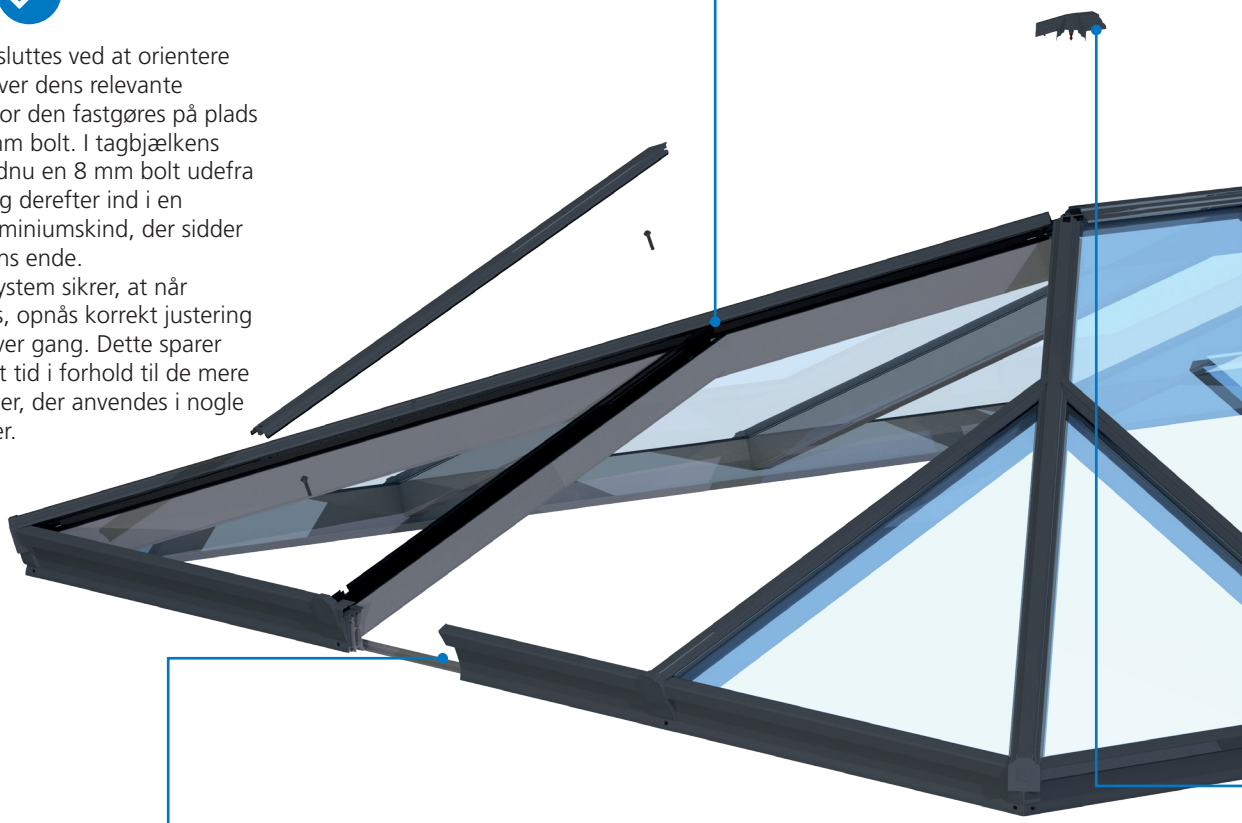

Forboret tagbjælke

For at spare monteringstid og garantere, at det korrekte antal fikseringer anvendes, sørger vi for, at enhver taglygte forlader vores fabrik med alle de nødvendige huller forboret i dens tagbjælke.For installatøren betyder det, at der ikke er behov for yderligere afmåling eller boring på stedet inden fastgørelse af tagbjælken på taget.

Konisk skive

For at muliggøre en hurtig og præcis fastgørelse mellem alle spær, bjælker og tagbjælker leverer vi en simpel, men alligevel innovativ tilspidset skive. Den koniske profil resulterer i en kiletypeindsats, der tillader en stor grad af positionstolerance på de parrede huller i afstøbningerne og spærene. Dette system forenkler i høj grad den indledende tilpasning og hjælper med at øge den samlede hastighed ved installationen.

Når alt er korrekt på plads, strammes forbindelsesboltene fuldt ud, og disse tilspidsede skiver sikrer, at hver samling både er komplet justeret og korrekt forudinstalleret i en enkelt proces, hvilket giver en utrolig nøjagtig og stabil samling.

0-5°

10 Års Garanti


Universel 5 mm unbrakonøgle

En 5 mm unbrakonøglebit følger med hver Keylite Taglygte og giver den nødvendige grænseflade mellem dine værktøjer og de fastgørelseselementer, der udgør vores system.

Alt-i-en rudebeholder

Installation af glasset kunne ikke være enklere ved brug af vores alt-i-én rudeholder. Det innovative design forhindrer glidning og dækker både enden af den forseglede enhed og den udvendige del af tagbjælken i en. Når glaspladen er placeret i holderen, placeres den på højderyggen og drejes ned når enheden styrer den på plads, hvilket reducerer installationstiden til et spørgsmål om sekunder pr. enhed.

Det smarte design skaber en anti-løfte-mekanisme, der både forhindrer den omgivende luft i at forsvinde og derudover tilføjer endnu en anden dimension til sikkerheden mod tvungen luft-adgang udefra.

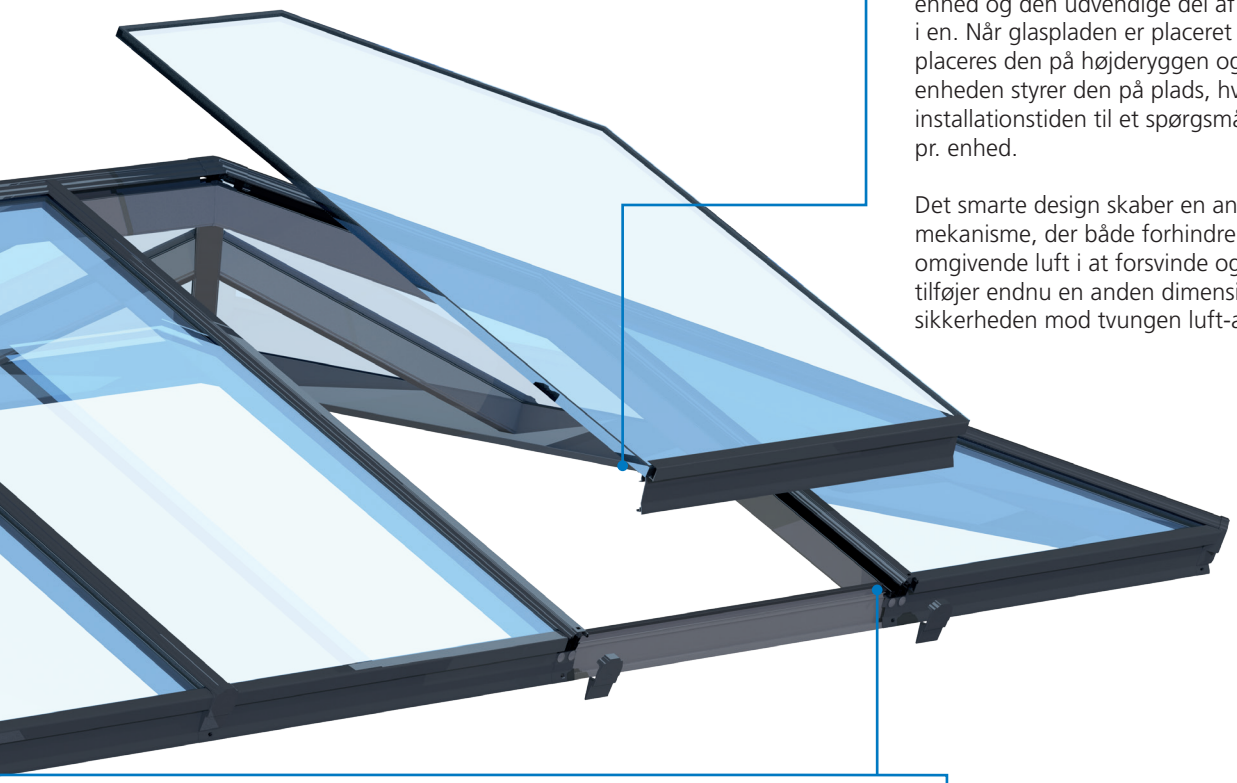

Intet tætningsmiddel i tagkonstruktionen

Når tagbjælken er monteret og sikret i sin position på det eksisterende tag, behøver installatøren ikke beskæftige sig yderligere med nogen anvendelse af fugemasse under konstruktionen af Keylites Taglygte. Alle yderligere forseglinger er forudinstalleret efter behov, hvilket betyder, at der ikke kræves yderligere materialer og ingen unødvendig monteringstid på stedet.

Clip-fit Top- & Ende hætter

Taginstallationen afsluttes med vores klikbare aluminiumsafslutningshætter, der er designet, så montering er intuitiv, hurtig og lige frem, samtidig med at tagets glatte linjer opretholdes. Hver af de støbte aluminiumsudskæringer i højeste kvalitet, der dækker spær-toppe og bjælkeenderne, skal blot klikkes eller skubbes på plads, hvor de holdes fast med et passende spænde.

Designet tilføjer ikke kun den slanke æstetik ved helt at dække eventuelle uattraktive skruer, men reducerer også monteringstiden yderligere, mens den maksimerer sikkerheden.

Taglygte


FRL









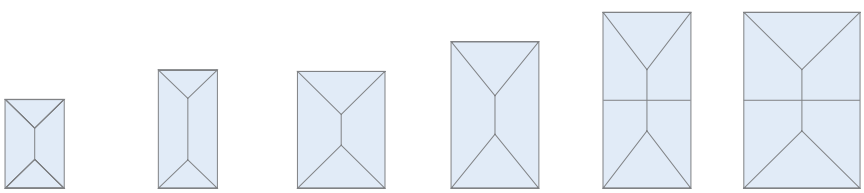

Produktkode	1510	2010	2015	2515	3015	3020
Ca. Højde (mm)	358	358	474	474	474	591
FRL	✔	✔	✔	✔	✔	✔

0-5°

10 Års Garanti

Keylites taglygte skaber den ultimative dagslysoplevelse med dens evne til at konvertere kedelige, dunkle rum til levende opholdsrum. Disse elegante taglygter er ideelle til flade tagudvidelser, og fremmer indfaldet af dagslys i stor skala.

Den slanke, termisk brudte aluminiumsramme er kun 57 mm bred og tilfører et klassisk udseende til lygten.


Alle aspekter er designet til at maksimere energieffektiviteten i forbindelse med lygternes højtydende rudeindstillinger, der leverer fremragende U-værdier fra 1.2W/m².K.

Vores taglygters termiske effektivitet er garanteret ved fjernelse af kuldebroer, som opnåes ved at isolere de ydre profiler fra de indvendige profiler.


Kombineret med højtydende ruder er Keylites taglygters evne til at reducere varmeoverførsel i en klasse for sig.




Funktioner

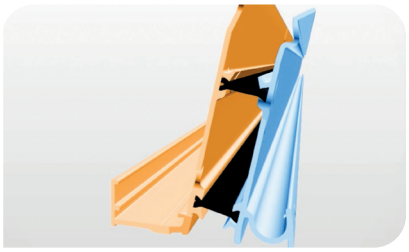

- **Termisk brudte tagbjælker**
  Tagbjælkerne er termisk brudte for at skabe en isolerende barriere mellem aluminiumssektionerne.

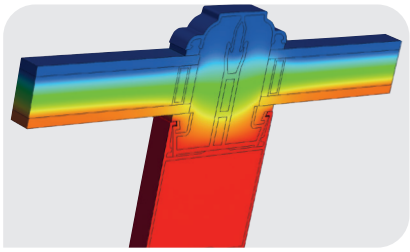

- **Isolerende T-stang**
  En isolerende T-stang, af høj kvalitet, bygger bro mellem profiler og aluminiumsafslutningshætter for at skabe det bedst mulige termiske brud.

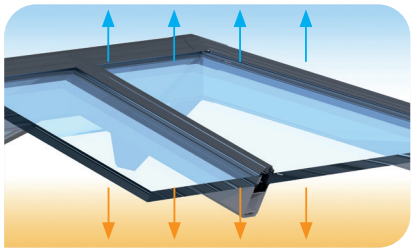

- **Ruder med flere funktioner**
  Keylites taglygter kan leveres med en række forskellige højeffektive ruder, der blandt andet er selvrensende.

Rude funktioner

	Standard	Mulige opgraderinger				
Rude finish	**Klar**	**Blå**	**Aqua**	**Privatliv**	**Solskærms-blå**	**Bronze**
U-Værdi	1.2 W/m².K	1.2 W/m².K	1.0 W/m².K	1.2 W/m².K	1.0 W/m².K	1.2 W/m².K
Solvarme refleksion	42%	60%	82%	34%	82%	55%
Lystransmission	78%	47%	30%	54%	25%	38%
Selvrensende	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes

Bemærk: De viste farver er kun til visuelle formål og er ikke en nøjagtig gengivelse af glasfarver.

Spids-system til fladt tag

FRX

0-5°

10 Års Garanti

Keylite spids-system til flade tage skaber et sofistikeret tagvindue i atriumstil, der kan tilføje funktion og stil til boligarealer med flade tage.



Funktioner

- Ideel til køkkener eller opholdsstuer. spids-systemet i enkelt-, dobbelt- eller tredobbeltformat kan forvandle rummet med store strømninger af naturligt lys.
- Kombiner dette spidse system med dit valg af Keylites tagvinduer (prissat separat) for en komplet løsning, der er klar til installation.
- Vælg Polar PVC for høj fugtbestandighed og en særligt praktisk anvendelse i køkkener.
- Elektriske muligheder, for vinduer med integrerede gardiner, giver kontrol over dagslys og ventilation.
- Systemet inkluderer stand og inddækninger. Tagvinduer købes separat.

Størrelseskode			01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)			550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
FRX		Enkelt spids-system til fladt tag	£656	£671	£707	£775	£753	£791	£906	£949	£1035	£933	£911	£1069
Loftsåbningsdimension			530x1740	530x2115	530x2490	640x2490	760x2115	760x2490	760x2900	920x2900	920x3280	1120x2490	1320x2115	1320x2900
CFRX 2018		Dobbelt spids-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖
Loftsåbningsdimension			1100x1740	1100x2115	1100x2490	1320x2490	1560x2115	1560x2490	1560x2900	1880x2900	1880x3280	2280x2490	-	-
CFRX 3018		Tredobbelt spids-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖
Loftsåbningsdimension			1665x1740	1665x2115	1665x2490	1995x2490	2355x2115	2355x2490	2355x2900	-	-	-	-	-

Bemærk: Produktkoder inkluderer kun stand og tilsvarende inddækninger. Tagvinduer er ikke inkluderet. Kontakt Keylites Tekniske Team angående strukturelle åbningsstørrelser.



Tag-system til fladt tag

FRS

0-15°

10 Års Garanti

Mange ejendomme har udvidelser med flade eller næsten flade tage. Keylite har udviklet et tagsystem, specielt udviklet til disse former for tage, der tillader dagslys at strømme ind i rummet nedenunder.

Keylites Flade tag-system besidder alle fordelene ved naturlig ventilation og dagslys. Alle tagvinduer inden for hele Keylite-serien kan integreres i et fladt tagsystem.



Funktioner

- Inkluderer en isoleret træ-stand.
- Inkluderer FRS-inddækninger for at integrere vinduet i træstanden.
- Ideel løsning til varme tagapplikationer under 15 ° stigning.
- Kombiner med dit valg af Keylite-tagvinduer (prissat separat) for en komplet løsning, der er klar til installation.

Installation

- Til installation af tagvinduer over 2,2 m, anbefaler Keylite også en elektrisk kontrolenhed og en lamineret indre rude.

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Size WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Fladt tag-system													
FRS	Fladt tag-system med inddækninger og stand til et enkelt vindue	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRSF	Inddækninger til fladt tag-system til et enkelt vindue	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRSU	Fladt tag-system med træ-stand til et enkelt vindue	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Bemærk: Koderne ovenfor henviser kun til inddækninger og stand. Tagvinduer skal specificeres separat. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Kombineret tag-system til fladt tag

CFRS

0-15°

10 Års Garanti

En praktisk løsning til installation af to eller tre vinduer på et fladt tag. Systemet er komplet præfabrikeret for nem installation på stedet.



Funktioner

- Keylites system til flade tage leveres som komplet sæt med en formet og isoleret træ-stand samt inddækning.
- Kombiner med dit valg af Keylite-tagvinduer (prissat separat) for en komplet løsning, der er klar til installation.
- For at maksimere mængden af naturligt lys, der kommer ind i rummet, er den forreste og bageste ramme vinklet.
- Systemet fås også med Keylites elektriske betjening og røgventilationssystemer.

Installation

- Til installation af tag vinduer over 2,2 m, anbefaler Keylite også en elektrisk kontrolenhed og en lamineret indre rude.

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Dobbelt kombineret system til fladt tag													
CFRS 2018	Kombineret tag-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CFRSF 2018	Inddækninger til to vinduer til tag-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CFRSU 2018	Træ-stande til to vinduer til tag-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Tredobbelt kombineret system til fladt tag													
CFRS 3018	Kombineret tag-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖
CFRSF 3018	Inddækninger til tre vinduer til tag-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖
CFRSU 3018	Træ-stande til tre vinduer til tag-system til fladt tag	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖

Bemærk: Koderne ovenfor henviser kun til inddækninger og stand. Tagvinduer skal specificeres separat. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Fladt glas-taglys

FRG

0-25°

3 Års Elektrisk Garanti


10 Års Garanti

Med sin antracitgrå ramme og dobbeltrude giver Keylites glas-taglys et moderne alternativ til polycarbonat produkter til fladt tag.

Keylites glas taglys fås med fikseret lukning, manuelle og elektriske åbningsmuligheder samt en hærdet ydre rude for maksimal holdbarhed.





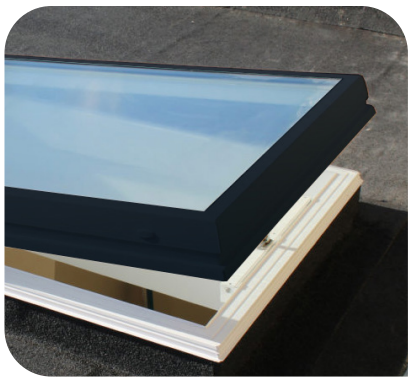

Funktioner

- Dobbeltrude med 6 mm hærdet ydre rude & 8,8 mm lamineret indre rude.
- U-Værdi på 1.3W/m^2.K.
- Isoleret 150 mm PVC-stand for forbedret termisk ydelse.
- Velegnet til taghældninger mellem 5 ° og 25 °.
- Kan installeres på taghældninger under 5 °, når den monteres i en ekstra opstand på 5 °.
- Fikseret lukning samt manuelle og elektriske åbningsmuligheder til rådighed.
- CWCT klasse 1 "ikke-skrøbelig" test opnået.

Størrelseskode	Beskrivelse	S6	R69	S8	S9	R912	S10	R1015	S12
Størrelse WxH (mm)		600x600	600x900	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200
Struktureret Åbningsstørrelse		625x625	625x925	825x825	925x925	925x1225	1025x1025	1025x1525	1225x1225
Glas-taglys til fladt tag									
FRG	Glas-taglys til fladt tag, fikseret lukkemekanisme	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Glas-taglys til fladt tag (manuel åbning)									
FRG M	Glas-taglys til fladt tag, manuel åbning	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖
Glas-taglys til fladt tag (elektrisk betjent)									
FRG ES	Glas-taglys til fladt tag, elektrisk styring med kontakt	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖
Glas-taglys til fladt tag (elektrisk fjernstyring)									
FRG ER	Glas-taglys til fladt tag, elektrisk styring med fjernbetjening	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖

Kuppel til fladt tag

FRD

0-25° | 3 Års Elektrisk Garanti | 10 Års Garanti

Keylites kupler til fladt tag er termoformede med en tredobbelt rudekonstruktion.

Polycarbonat er næsten ubrydeligt med en slagstyrke der er 250 gange større end glas.
Keylites kupler til fladt tag kan leveres med en klar eller frostet finish.



Funktioner

- Polycarbonat med tredobbelt lag (klar eller frostet) og PVC 150 mm tætnet stand.
- U-Værdi på 1.3W/m^2.K.
- Patenterede sikkerhedsskruebolte.
- 10 års garanti på taglys / 1 års garanti på tilbehør
- Udvidet udvalg af ventilation og adgange. Stande fås også efter anmodning.
- Muligheder for elektrisk betjening

Størrelseskode	Beskrivelse	S6	R69	S8	S9	R912	S10	R1015	S12	S15
Størrelse WxH (mm)		600x600	600x900	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200	1500x1500
Struktureret Åbningsstørrelse		625x625	625x925	825x825	925x925	925x1225	1025x1025	1025x1525	1225x1225	1525x1525
Fikseret kuppel										
FRD	Kuppel til fladt tag, fikseret lukkemekanisme, klar	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRD FR	Kuppel til fladt tag, fikseret lukkemekanisme, frostet	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Kuppel med elektrisk åbningsfunktion (elektrisk kontakt)										
FRD ES	Kuppel til fladt tag, elektrisk styret med kontakt, klar	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRD FR ES	Kuppel til fladt tag, elektrisk styret med kontakt, frostet	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Kuppel med elektrisk åbningsfunktion (elektrisk fjernbetjening)										
FRD ER	Kuppel til fladt tag, elektrisk fjernstyring, klar	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRD FR ER	Kuppel til fladt tag, elektrisk fjernstyring, frostet	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Bemærk: Yderligere størrelser er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Adgangsluge til fladt tag

FRD-AH

0-25° | 3 Års Elektrisk Garanti | 10 Års Garanti

Keylites adgangsluge til fladt tag er designet til at give adgang til og fra tagområder og kan udgøre en del af en brandudvej.

Den hængslede ramme åbner op til 80 ° for at muliggøre en sikker rute for personer samt udstyr, samtidig med at man ofte undgår behovet for yderlige eksterne faciliteter.



Funktioner

- Alle standardfunktioner til Keylites tagkupler til fladt tag er tilgængelige med den ekstra fordel ved en sikker adgangsmulighed.
- Telescopiske gas-stivere.
- Fås med enten indre eller ydre låsemekanismer.
- Fremragende isoleringsværdi og lydreduktion.

Størrelseskode	Beskrivelse	R69	S8	S9	R912	S10	R1015	S12
Størrelse WxH (mm)		600x900	800x800	900x900	900x1200	1000x1000	1000x1500	1200x1200
Struktureret Åbningsstørrelse		625x925	825x825	925x925	925x1225	1025x1025	1025x1525	1225x1225
Produktkoder til adgangsluge								
FRD AH	Adgangsluge-system til fladt tag, klar	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
FRD FR AH	Adgangsluge-system til fladt tag, frostet	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔


Bemærk: Yderligere størrelser er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Røgventilation til fladt tag

FRD-AOV

0-25° | 3 Års Elektrisk Garanti | 10 Års Garanti

Keylites røgventilation til fladt tag er elektrisk styrede røgventiler designet til at tillade udslip af røg fra bygninger i tilfælde af brand.

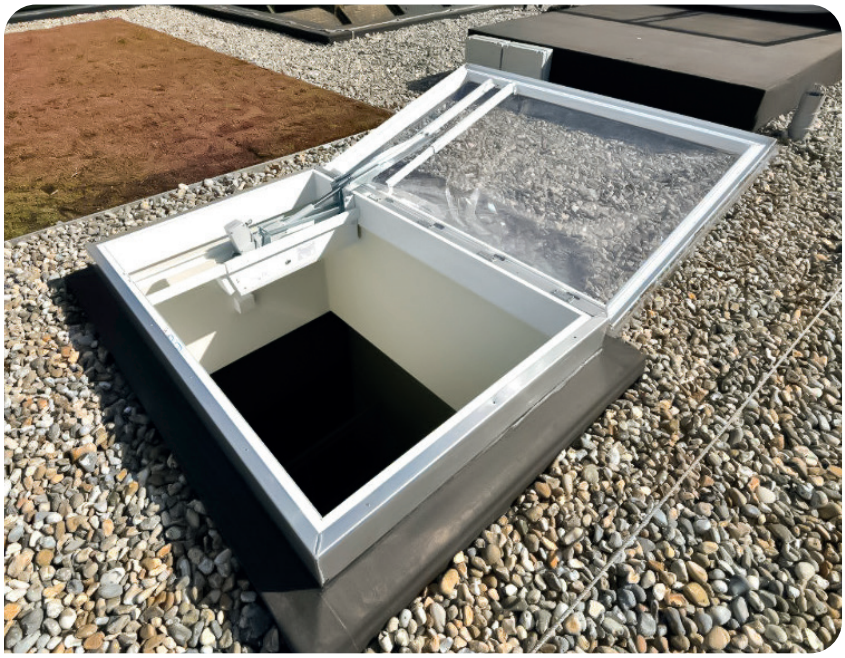

Funktioner

- Alle Keylites tagventilatorer til fladt tag samt røgkontrol er fuldt testet og kompatibel med EN 12101-2, EN 12101-9 og EN 12101-10.
- Bredt udvalg af størrelser til rådighed for at give åbningsventiler med røgventilationsarealer på 0,88 m², 1,0 m² og 1,5 m².
- Åbner til 160 ° inden for 60 sekunder.
- Tilbehør inkluderer kontrolpaneler, detektorer og manuelle kontrolpunkter.
- Aktuator kan også indstilles til adgangsformål.
- 300mm PVC stand.
- Fås med klare og matterede ruder.

Størrelseskode		S10	S125	R1218	S15
Størrelse WxH (mm)		1000x1000	1250x1250	1200x1800	1500x1500
Struktureret Åbningsstørrelse		1025x1025	1275x1275	1225x1825	1525x1525
Produktkoder til røgventilation					
FRD AOV	Røgventilation til fladt tag, klar	✔	✔	✔	✔
FRD FR AOV	Røgventilation til fladt tag, matteret	✔	✔	✔	✔

Bemærk: Yderligere størrelser er tilgængelige efter anmodning. For yderligere information kontakt Keylites Tekniske Team.

Sunlite system til fladt tag

SLRSF

0-15°

10 Års Garanti



Funktioner

- Alle de innovative funktioner fra Sunlite er inkluderede. (Se side 56).
- Keylites Sunlite system til fladt tag leveres med en unik isoleret stand i træ som standard, for at sikre at installationen bliver så enkel som muligt.

Stift system

Dette system bruger Alanod Miro Sølv med en refleksion på op til 98%. Dette giver yderst effektiv belysning med lavt transmissionstab. Desuden er det ekstremt slidstærkt, hvilket gør at det ikke falmer og mister ikke sin reflekterende effekt.

Sættet inkluderer et stift rør, der er 800 mm langt.

Anbefalet brug

- **250mm Diameter**
  Badeværelse, toilet, lille gang.
- **350mm Diameter**
  Badeværelse, toilet, gang, lille trappe.
- **450mm Diameter**
  Badeværelse, kontor, gang.
- **530mm Diameter**
  Stue, kontor, køkken, gang.

Tilbehør

Mekanisk ventilation er tilgængelig som ekstraudstyr. Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for mere Information.



Sunlite system til fladt tag

Størrelse (diameter mmø)	Beskrivelse	250	350	450	530
SLRSF	Stift system til fladt tag	✔	✔	✔	✔
Rør-længde 800mm					

Sunlite tilbehør

Størrelse (diameter mmø)	Beskrivelse	250	350	450	530
SLL	Cirkulært lysstofrør	✔	✔	✔	✔
SLRE	Stift forlængerrør 625mm	✔	✔	✔	✔

Bemærk: Hvis rummet under taget er mere end 800 mm, bedes du kontakte Keylites Tekniske Team.



Inddækning til tagvinduer


Keylites Inddækningssæt er den mest effektive måde at sikre en vandtæt installation af dine tagvinduer og er designet til at integrere vinduerne effektivt med specifikke tagmaterialer.

Installationsvenlige instruktioner og bundforklædning i et stykke sikrer nem montering første gang. Den unikke bundforklædning, som er i ét stykke, forbedrer æstetisk finish og muliggør nem installation.

Tegl

TRF

- **Teghældning 20° – 90°.**
- **Materialeprofil – Max 45 mm**.
- Inddækning til enkeltvindueinstallation i sammenkoblede profilerede teglsten eller sammenkoblede almindelige teglsten.






Dybe teglsten

DTRF

- **Taghældning 15° – 90°.**
- **Materialeprofil – Max 90mm.**
- Inddækning til montering af enkeltvindue i flade eller profilerede sammenkoblede teglsten.
- Også velegnet til sammenkoblet skifer og






Skifer

SRF

- **Taghældning 15° – 90°.**
- **Materialeprofil – Max 10mm.**
- inddækning til installation af enkeltvindue i skifer op til 10 mm tyk.

Kan ikke bruges til sammenkoblet skifer







Almindelig teglsten

PTRF

- **Taghældning 25° – 90°.**
- **Materialeprofil – Max 15mm.**
- Inddækning til enkeltvindueinstallation med almindelige fliser.

Kan ikke benyttes ved sammenkoblede teglsten.




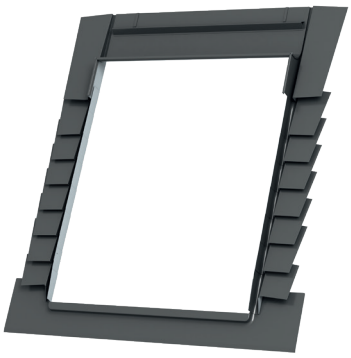


Lavhældet

LTRF

- **Taghældning 10° – 75°.**
- **Materialeprofil – Max 90mm.**
- Blinker for enkeltvindue installation på et lavt tegltag.









Zink

ZRF

- **Taghældning 15° – 90°.**
- Inddækning til en enkelt vinduesinstallation i zinkplade.



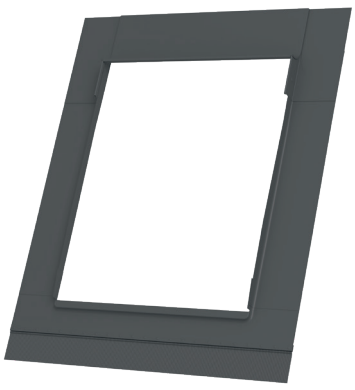


Kobber

CURF

- **Taghældning 15° – 90°.**
- Inddækning til en enkelt vinduesinstallation i kobberplade.

Vigtig bemærkning: Tagvinduet og inddækningerne skal være bestilt sammen for at sikre at inddækningernepasser til






Bemærk: For mere information om zink- og kobberinddækninger bedes du kontakte Keylites Tekniske Team.

Enkelte inddækninger

Keylites serie af let monterbare aluminiumsinddækninger er den væsentligste tilføjelse i Keylite-tagvindueserien.

Funktioner

- Installationsvenlige instruktioner og bundforklædning i et stykke, sikrer nem montering første gang.
- Den unikke bundforklædning, som er i ét stykke, forbedrer æstetisk finish og muliggør nem installation.

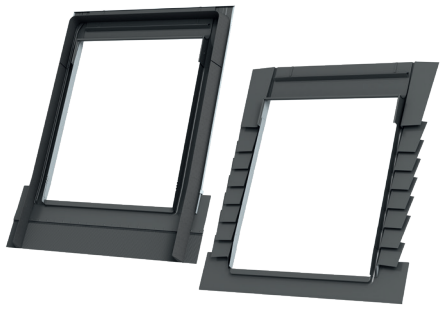

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Enkelte inddækninger													
SRF	Skifer 10mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
TRF	Tegl 45mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
DTRF	Dyb Tegl 90mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
PTRF	Almindelig Tegl 15mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CWSRF	Bevaringsskifer	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CWTRF	Bevaringstegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CWDTRF	Dyb bevaringstegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CWPTRF	Almindelig bevaringstegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
VBLSRF	Lodret Bi-Lite Skifer	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
VBLTRF	Lodret Bi-Lite Tegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sænket Inddækning													
LTRF	Sænket tegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Renovationsinddækning													
RTRF	Renovations-tegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Bølget inddækning			550		660		780		940		1140	1340	
CRF	Bølget Tagdækning		✔		✔		✔		✔		✔	✔	

Kombinerede inddækninger

Keylite-serien af kombinationsinddækningssystemer gør det muligt at installere ethvert af Keylites standard tagvinduer i lodrette eller vandrette blokke samt grupperinger.

Funktioner

- Standard afstand mellem vinduesrammer = 100mm.
- For variationer og tilbud på anmodning, bedes du kontakte Keylites Salgsteam for mere information.

Kombinationer


- Side om side kombination
- Over og under Bi-Lite.
- 2x2 kvadratisk Quad-Lite.



Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Kombinerede inddækninger													
CSRF	Kombineret Skifer	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CTRF	Kombineret Tegl 15-90mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
BLSRF	Bi-Lite Tegl 15-90mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
BLTRF	Bi-Lite 90mm profil	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
QLSRF	Quad-Lite Skifer	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
QLTRF	Quad-Lite Tegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RGSRF	Enkelt tagrygsanordning, Skifer	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RGTRF	Enkelt tagrygsanordning, Tegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CRGSRF	Kombineret tagrygsanordning, Skifer	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CRGTRF	Kombineret tagrygsanordning, Tegl	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Forbedrede Installationskomponenter

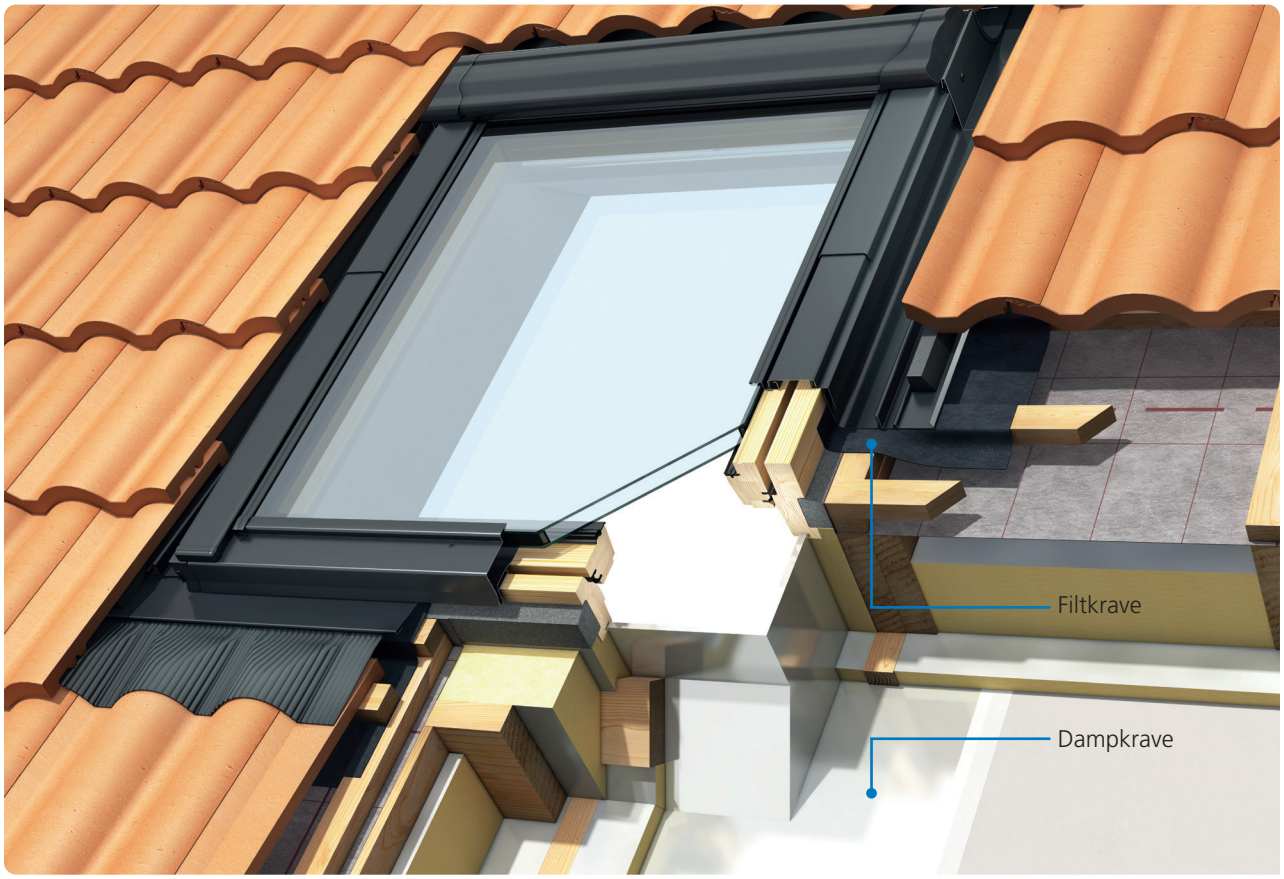

Keylite dampkrave

Keylites Dampkrave (VC) forbedrer lufttætheden omkring dit Keylite-tagvindue som forhindrer, at damp passerer igennem din tagkonstruktion.

Keylite filtkrave

Keylites Filkrave (FC) er fremstillet af et fleksibelt materiale, der skaber en uigennemtrængelig tætning omkring dit tagvindue og forenes med underfiltet på dit tag for at sikre en vandtæt forsegling.

Keylite IPC

IPC-installationssættet inkluderer en filtkrave (FC) og en dampkrave (VC).

Størrelseskode	Beskrivelse	01	02	01C	03	04	05	06	07F	07	08	09	10
Størrelse WxH (mm)		550x780	550x980	550x1180	660x1180	780x980	780x1180	780x1400	940x1400	940x1600	1140x1180	1340x980	1340x1400
Forbedrede Installationskomponenter													
FC	Filtkrave	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
VC	Dampkrave	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
IPC	Inkluderer filtkrave og dampkrave	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Tagvinduesstøtter

Keylites tagvinduesstøtter er designet til at tilbyde øget strukturel støtte og giver et forbedret æstetisk udseende til tagvinduer, der er installeret side om side.

Keylite produktkode	Beskrivelse
ST 100x1200	Fyrretræ Supportstøtte 100mm afstand 1200mm lang
ST 100x1600	Fyrretræ Supportstøtte 100mm afstand 1600mm lang
ST 100x2000	Fyrretræ Supportstøtte 100mm afstand 2000mm lang
ST 50x1200	Fyrretræ Supportstøtte 50mm afstand 1200mm lang
ST 50x1600	Fyrretræ Supportstøtte 50mm afstand 1600mm lang
ST 50x2000	Fyrretræ Supportstøtte 50mm afstand 2000mm lang
ST 18x1200	Fyrretræ Supportstøtte 18mm afstand 1200mm lang
ST 18x1600	Fyrretræ Supportstøtte 18mm afstand 1600mm lang
ST 18x2000	Fyrretræ Supportstøtte 18mm afstand 2000mm lang
WFST 100x1200	Hvid Supportstøtte 100mm afstand 1200mm lang
WFST 100x1600	Hvid Supportstøtte 100mm afstand 1600mm lang
WFST 100x2000	Hvid Supportstøtte 100mm afstand 2000mm lang
WFST 50x1200	Hvid Supportstøtte 50mm afstand 1200mm lang
WFST 50x1600	Hvid Supportstøtte 50mm afstand 1600mm lang
WFST 50x2000	Hvid Supportstøtte 50mm afstand 2000mm lang
WFST 18x1200	Hvid Supportstøtte 18mm afstand 1200mm lang
WFST 18x1600	Hvid Supportstøtte 18mm afstand 1600mm lang
WFST 18x2000	Hvid Supportstøtte 18mm afstand 2000mm lang

Fås i et udvalg af fyrretræ eller hvidt finish. Vores vinduesstøtter tilfører den perfekte indvendige finish.

Bemærk: Yderligere længder på 2700 mm og 3500 mm fås efter anmodning. For yderligere information om disse, bedes du kontakte Keylites Tekniske Team.



Afstand/ Lægde (mm)	Beskrivelse	18/ 1200	18/ 1600	18/ 2000	18/ 2700	18/ 3500	50/ 1200	50/ 1600	50/ 2000	50/ 2700	50/ 3500	100/ 1200	100/ 1600	100/ 2000	100/ 2700	100/ 3500
WFST	Hvidmalet fyr	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ST	Klarlakeret fyr	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Soldrevne gardiner

Praktisk

Denne innovative funktion sætter Keylite i spidsen for gardinteknologi og er det enkle svar på åbning og lukning af gardiner i områder, der er svært tilgængelige.

Batteripakken, motoren til at drive gardinet og rullen til at holde gardinstoffet er skjult i en kassette, der er fastgjort til toppen af vinduesrammen.

Nem installation

Installationsprocessen involverer IKKE ledninger eller sporing af elnet i væggene.

Gratis Energi

Solpanelet er placeret i udadvendte kant af kassetten og opsamler energi fra solen, som derefter giver en vedligeholdelses-opladning til det udskiftelige batteri.

Kontrol

Det soldrevne gardin er styret ved hjælp af en håndholdt fjernbetjening der kan programmeres til at betjene enkelte eller flere gardiner.



Solpanel



Håndholdt fjernstyring




Lad
solen
gøre arbejdet

Ægte Keylite gardiner

3 Års Garanti

Skab stemning med vores specialdesignede "Style Collection" gardiner. Kontrol, blokering og blødgøring af dagslys til ethvert humør og ethvert sted i hjemmet.

Keylites gardiner bliver benyttet til en lang række forskellige interiører, hvad enten det er en stue, et soveværelse, et hjemmekontor, et træningsrum eller et andet helt unikt rum, der kræver kærlighed og opmærksomhed. Du kan få mest muligt ud af ethvert rum ved blot at tilføje farverige Keylite gardiner fra vores "Style Collection". Gardinerne kan fås i en række farver, mønstre og stoftyper.

Følg de simple trin nedenfor for at bestille dine Keylite gardiner

TRIN 1

Identificer serienummeret

Find **serienummeret** på det sølvfarvede identifikationskort under ventilationshåndtaget (f.eks. 1606170005310).

Vigtig bemærkning:
Persienner til Polar tagvinduer har præfikset **'P'** i vinduets størrelsesreference.

Gardiner til tagvinduer af træ* vil have præfikset **'T'** i vinduets størrelsesreference.





TRIN 2

Valg af stof

- Mørklægningsgardiner
- Transparente gardiner
- Fugtafvisende gardiner



TRIN 3

Valg af drift

- Solstyret
- Elektrisk
- Manuelt



TRIN 4

Valg af indfatning

- **Hvid indfatning**
  Det perfekte supplering til dine hvide vinduer.



- **Aluminiumsindfatning**
  Ideelt til vinduer af fyrretræ for en moderne finish.



*Gardiner er også tilgængelige ved trævindue købt før d. 1. april 2019. Disse koder inkluderer ikke præfikset 'T' før tallet, dvs. T04 = 04.. For at finde produktkoden i dit tagvindue **se trin 1** ovenfor eller kontakt Keylites Tekniske Team for mere information.

BESTIL ONLINE
www.keylite.pl

E-MAIL FORESPØRGSLER
info@keylite.pl


BESTILLINGSHOTLINE
PL: +48 86 475 3120



Praktiske funktioner



Unikt Design
Keylite-gardiner leveres med tynde aluminiumsskinner for jævn betjening og et rent klassisk look. Dette giver også øget naturligt lys, når gardinerne er åbne.




Fuldt lukket kasette
Beskytter stoffet mod misfarvning og eliminerer lysglød omkring kanten.

Energieffektiv
Styrer solvarmeforøgelse. Termiske fordele reducerer varmetabet med mindst 20%. (BBA testet).



Stofmuligheder
Fås som mørklægning, transparant og fugtafvisende.



Fingerspids kontrol
Nem og jævn betjening.



Fuldt indkapslede sideskinner
Børstetætninger giver 100% mørklægning og forbedrer termisk effektivitet.





Valg af omkrans
Hvid omkransning - Det perfekte supplement til dine vinduer med hvidt finish.
Aluminiumsomkransning - Ideelt i kombination med fyretræsvinduer for en moderne finish.



Opgrader til Solar
Vores solcelledrevne og elektriske gardiner er ideelle til de vinduer, der er uden for umiddelbar rækkevidde.



3 Års Garanti

Styring



Manuel styring
Vores berøringskontrol tillader ubesværet placering af gardinet. Tryk blot kontrolbjælken mod glasset for at hæve eller sænke gardinet.



Elektrisk styring
Vores komplette sortiment af gardiner fås med elektrisk fjernstyring (på et elektrisk PEK-vindue). Vores elektriske gardiner er derfor ideelle til de vinduer, der er uden for rækkevidde - såsom tagvinduer.



Soldrevet styring
Vores komplette sortiment af gardiner fås med solstyring til manuelt betjente vinduer. Solcelledrevede gardiner er tilgængelige for alle vinduer uden for rækkevidde. De er nemme at installere og uden ledninger.

Stof valgmuligheder



Mørklægningsgardiner
Ideelt til soveværelse og biograf-værelser.

Vi tilbyder et omfattende udvalg af mørklægningsgardiner, som alle inkluderer termisk stof som standard, for ekstra hygge og varme. Lader du dem være åbne kan lyset komme ind, men når de er lukkede, vil du nyde fuldstændigt mørke og selvfølgelig ekstra varme takket være det unikke termiske stof.



Slørende gardiner
Ideelt valg til stuen.

Til dem der ønsker at omdanne deres hjem til et afslappende miljø, er et slørende gardin det perfekte valg. Fuldt trukket spreder dette gardin lyset for at give en varm og hyggelig fornemmelse, mens den stadig tillader lys at blødt trænge igennem stoffet.



Aqua - fugtafvisende gardiner
Ideelt valg til badeværelser og køkkener.

Vores tørre rene, fugtbestandige PVC-materialer er den perfekte løsning til ethvert rum. Ikke flere pletter, ikke mere lugte, bare persienner, der kan tilføre en bestandighed i dit hjem.



Udvalg til børn
Ideelt valg til børneværelser

Et barns soveværelse skal være et sted, der får dem til at føle sig tilpadse, og et sted, hvor de kan slippe deres fantasi løs. For børn handler livet om at lære igennem leg, så hvorfor ikke gøre deres soveværelse til deres eget unikke eventyrrige?

Loftstige

LL

3 Års Garanti

Keylites loftstige er designet til at sikre en enkel og hurtig installation.

Med forudinstallerede Flick-Fit beslag, der muliggør installation nedenunder loftet, og med en unik aftagelig stige, der gør det muligt foren enkelt person at installere stigen, er Keylites loftstigedesignet til at gøre dit liv lettere.


Funktioner

- Flick-Fit installation - forudinstallerede beslag til installation nedenfra.
- Kontinuerlig tætning omkring luge reducerer varmetab.
- Præ-monteret gelænder som standard.
- Hvid 36mm tyk isoleret luge, med en U-Værdi på 1.1W/m².K som standard*.
- Unik aftagelig stige muliggør en-persons installering
- Forsænket låsesystem.
- Skridsikre trin.
- Svalehale samlinger på alle trin.
- Beskyttelsesfødder til modarbejdelse af ridser.
- Alle Keylites loftstiger er trækkesikre og har opnået højest mulig klassificering af lufttæthed (klasse 4)


Brandsikker loftstige

- En loftstige med 30 minutters brandsikring, ideel til at opfylde specifikke byggeforskrifter.

  For yderligere detaljer kontakt Keylites Tekniske Team.

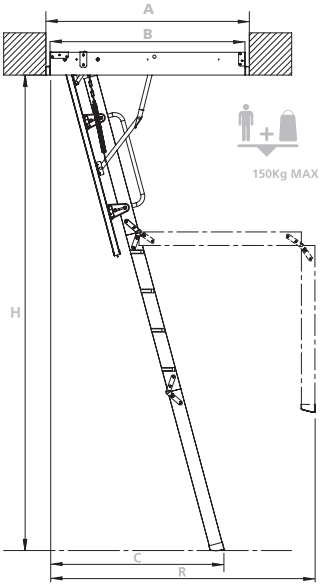

3 Segment Ladder

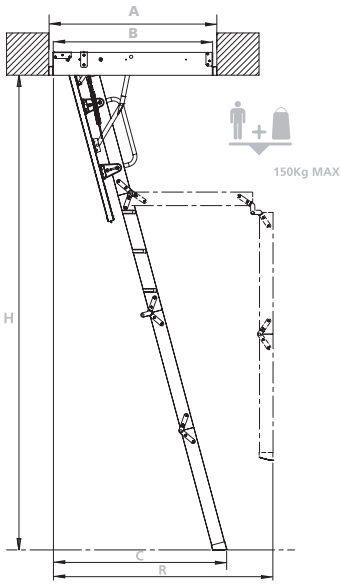

4 Segment Ladder

Vigtig bemærkning

Keylites loftstiger er ikke beregnet til at blive brugt som et alternativ og / eller erstatning for traditionelle trapper for at få adgang til

	Produktkode	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	KYL Loftstige	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	KYL FRES Brandsikret loftstige	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
A	**Loftsåbningsdimension (mm)**	550x1000	550x1200	550x1200	600x1000	600x1200	600x1200	700x1000	700x1200	700x1200
B	**Rammens eksterne dimension (mm)**	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1140	580x1140	680 x 940	680 x 1140	680 x 1140
	Antal stige sektioner	4	3	4	4	3	4	4	3	4
C	(mm)	1025	1025	1145	1025	1025	1145	1025	1025	1145
R	(mm)	1300	1565	1605	1300	1565	1605	1300	1565	1605
H	(mm)	2800	2800	3200	2800	2800	3200	2800	2800	3200

Kontinuerlig tætning omkring luge reducerer varmetab

Flick-Fit Installation
Forudinstallerede beslag til installation nedefra

Unik Innovation



FAST-EASY
ONE PERSON INSTALLATION

Forudmonteret gelænder som standard

Hvid 36 mm bred isoleret lås, med U-værdi på **1,1** W / m² som standard *

Unik **aftagelig stige**, der gør det muligt for en enkelt person at




Forsænket låsesystem

Skridsikre trin



Beskyttelsesfødder der modarbejder ridser

Svalehale samlinger på alle trin



*U-Værdi bestemt ved beregning

Tilbehør









Åbningsstang til vindue 2m

Åbningsstang til vindue 3m

Integreret åbningsstang 2m

Integreret åbningsstang 3m

Sikkerhedslås

Åbningsbegrænsning

Bestil online på **www.keylite.pl**
eller hos din lokale forhandler

Vedligeholdelsessæt til tagvinduer

Polar PVC vedligeholdelsessæt



Sættet inkluderer fedtstof, skumbelægning til ventilationsklap og filter.

Hvidmalet vedligeholdelsessæt



Sættet inkluderer sandpapir, fedtstof, spartelmasse til træ, skumbelægning til ventilationsklap, filter, pensel og hvid maling.

Fyrretræsvedligeholdelsessæt



Sættet inkluderer sandpapir, fedtstof, spartelmasse til træ, skumbelægning til ventilationsklap, filter, pensel og lak.

Bestil online på **www.keylite.pl eller hos din lokale forhandler.**

Soldrevne og elektriske tilføjelser

SPEK	Solar Premium Elektrisk Sæt - Inkluderer motor, kontrolpanel, batteri, sol panel, regnsensor og flernbetjening.	**EIR S**	Fjernbetjent Soldrevet Integreret gardin (El-tilføjelse til I Manuel Integreret Gardin Vindues pris)	**EIR SPEK**	Solar Premium Electrisk Sæt med Fjerstyret Elektrisk Integreret Gardin
PEK	Premium Elektrisk Sæt Inkluderer motor, kontrolpanel, regnsensor og flernbetjening.	**EIR**	Fjernbetjent Integreret gardin (El-tilføjelse til I Manuel Integreret Gardin Vindues pris)	**EIR PEK**	Premium Electrisk Sæt med Fjerstyret Elektrisk Integreret Gardin
SEK	Standard Elektrisk Sæt Inkluderer motor og transformer kontakt.	**EIS**	Switch Styret Elektrisk Integreret Gardin (El-tilføjelse til I Manuel Integreret Gardin Vindues pris)	**EIS SEK**	Standard Electrisk Sæt med Fjerstyret Elektrisk Integreret Gardin

Vinduesstørrelser og produktkoder

Keylites tagvindueserie fås i både standardstørrelser og ikke-standardstørrelser. Matrixen nedenfor kan bruges til at fastslå størrelsen og typen af det tilgængelige tagvindue.

PCP	Keylite Polar Hvid PVC, Center-drejevindue
PCP I	Keylite Polar Hvid PVC, Center-drejevindue med Integreret gardin
PTH	Keylite Polar Hvid PVC, Tophængt
PTH I	Keylite Polar Hvid PVC, Tophængt med Integreret gardin
WCP	Hvidmalet Fyr, Center-drejevindue
WCP I	Hvidmalet Fyr, Center-drejevindue med Integreret gardin
WTH	Hvidmalet Fyr, Tophængt
WTH I	Hvidmalet Fyr, Tophængt med Integreret gardin
TCP	Klar Lakeret Fyr, Center-drejevindue
TCP I	Klar Lakeret Fyr, Center-drejevindue med Integreret gardin
TTH	Klar Lakeret Fyr, Tophængt
TTH I	Klar Lakeret Fyr, Tophængt med Integreret gardin
WFF	Hvidmalet Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue
WFF I	Hvidmalet Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue med Integreret gardin
TFF	Klar Lakeret Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue
TFF I	Klar Lakeret Fyr, FlickFit+, Center-drejevindue med Integreret gardin
WBW	Hvidmalet Fyr, Keylite Basic, Center-drejevindue
TBW	Klar Lakeret Fyr, Keylite Basic, Center-drejevindue

Vinduesbredde (mm)

Vindueshøjde (mm)

Vindueshøjde (mm)	550	660	780	940	1140	1340
550	**01XS** PCP WCP TCP	**03XS** PCP WCP TCP	**04XS** PCP WCP TCP	**07XS** PCP WCP TCP	**08XS** PCP WCP TCP	**09XS**** PCP WCP TCP
700	**01S** PCP WCP TCP	**03S** PCP WCP TCP	**04S** PCP WCP TCP	**07S** PCP WCP TCP	**08S** PCP WCP TCP	**09S**** PCP WCP TCP
780	**01** PCP, PCP I, WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**03A** PCP, PCP I, WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**04A** PCP, PCP I, WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**07A** PCP, PCP I, WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**08A** PCP, PCP I, WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**09A**** PCP, PCP I, WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW
980	**02** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**03B** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**04** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**07B** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**08B** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**09**†† PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW
1180	**01C** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**03** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**05** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**07C** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**08** PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**09C**†† PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW
1400	**01F**† PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**03F**† PCP, PCP I, PTH, PTH I, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**06**† PCP, PCP I, PTH, PTH I, GPEE, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**07F**† PCP, PCP I, PTH, PTH I, GPEE, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**08F**†† PCP, PCP I, PTH, PTH I, GPEE, WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I TTH, TTH I, WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**10**†† PCP, PCP I, WCP, WCP I, CP, CP I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW
1600	**01G** WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I, TTH, TTH I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**03G** WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I, TTH, TTH I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**04G** WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I, TTH, TTH I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**07** WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I, TTH, TTH I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**08G** WCP, WCP I, WTH, WTH I, TCP, TCP I, TTH, TTH I WFF, WFF I, TFF, TFF I, WBW, TBW	**09G** WCP, WCP I, TCP, TCP I WFF, WFF I, TFF, TFF I

Standard størrelser | Ikke-standard størrelser | ikke-standard størrelser - termisk krave leveres separat

Alle Polar vinduer i størrelsen 1400mm (H) og/eller 1340mm (W) Inkluderer bundhåndtag. †1 bundhåndtag. ††2 bundhåndtag. Kontakt venligst Keylites Tekniske Team for yderligere specifikationer

Kontakt

BANGO A/S
Højgårdsvej 25,
8620 Kjellerup,
Denmark
Info@bango.dk
Tlf: 86 82 20 88

www.bango.dk
www.keyliteroofwindows.com